



catálogo  
LINEA BLANCA **2014**





Con la experiencia de más de 50 años  
y la ilusión del primer día.  
*Bienvenidos a un nuevo Fagor.*


Con esa ilusión que todos tenemos en nuestro primer día, con esa vitalidad renovada, con esas ganas por dar lo mejor de cada uno, iniciamos una nueva etapa en Fagor.

Llega una nueva era junto a **CNA Group**, empresa fabricante de electrodomésticos referente a nivel mundial. Una alianza que nos aportará la solidez y estabilidad necesarias para ser una marca con presente y también con futuro.

Venimos para quedarnos, **manteniendo nuestra esencia** como fabricantes de electrodomésticos, con nuevos proyectos y soluciones para el hogar.

**Nos reinventamos para mejorar.** Para ser más competitivos. Para ser más eficientes. Y sobre todo, para hacer lo que mejor sabemos hacer, crear electrodomésticos de vanguardia, innovadores en sus prestaciones y capaces de ofrecer una mayor calidad de vida en el hogar.

**HOY TODO VUELVE A COMENZAR**

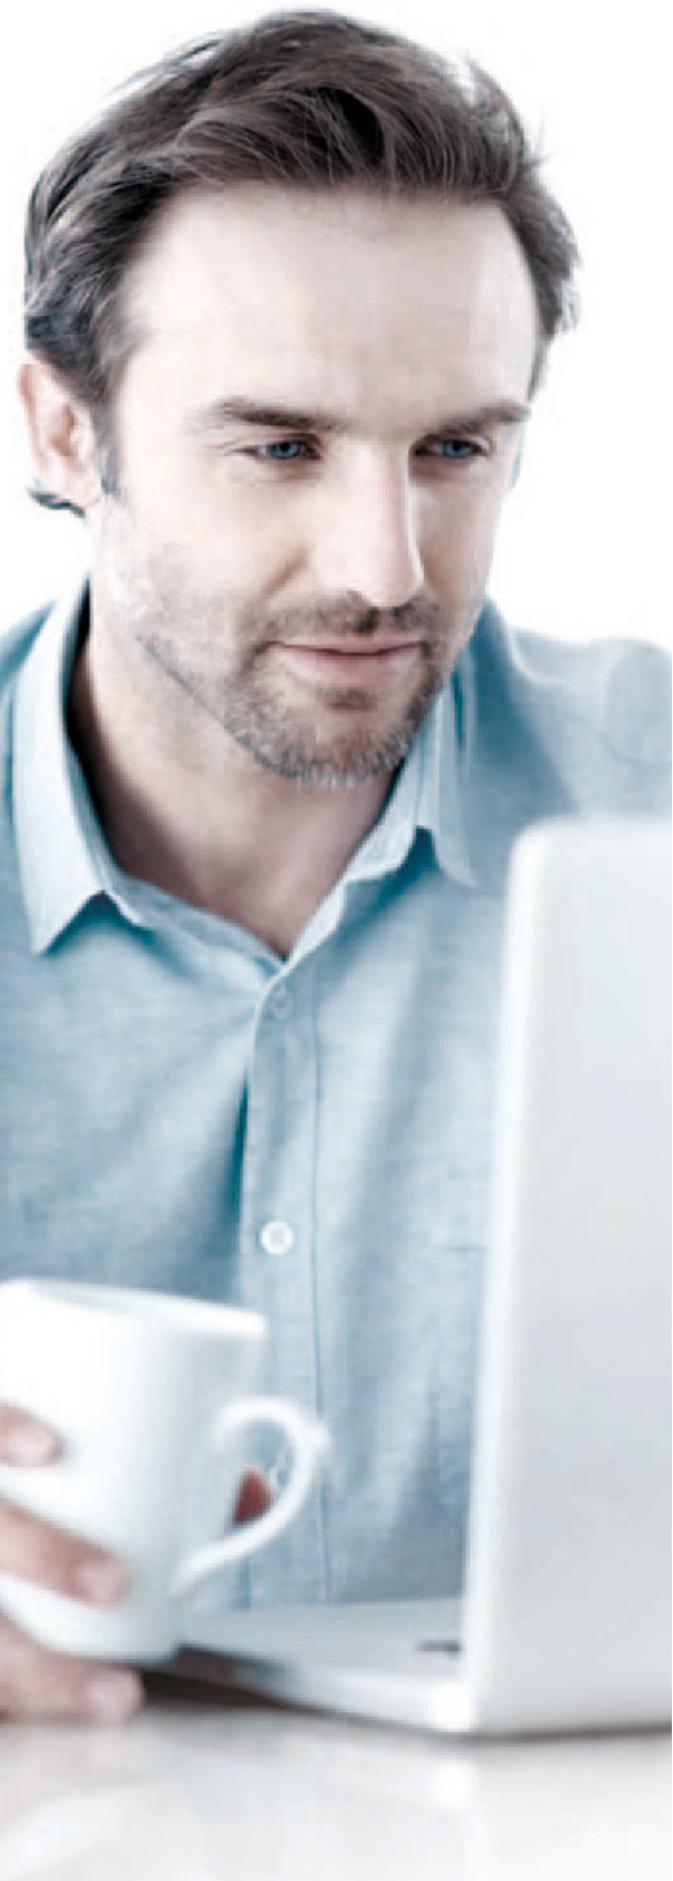

# Servicio de calidad Atención de confianza

En Fagor nos gusta el contacto directo y cercano con nuestros clientes, para conocer de primera mano sus necesidades y así responder siempre de una manera eficaz. Por eso, contamos con un departamento de atención al cliente equipado con la más moderna infraestructura técnica y humana.

Desde que llega la consulta o petición del cliente, hasta su resolución final, todos nuestros departamentos se ponen en marcha y trabajan de forma coordinada a través de una aplicación informática online, que permite gestionar de forma integral todo el proceso.

Detrás de la innovación que diferencia a Fagor hay electrodomésticos y mucho más.

## Servicios para el distribuidor

---

- **Atención posventa distribuidor**

Un número de teléfono exclusivo donde recibirás atención personalizada y especializada.

**902 404 505**

## Servicios para el usuario

---

- **Atención al cliente**

Las 24 horas, los 7 días de la semana.

**902 10 50 10**

Este servicio Fagor es el centro de operaciones para atender todas las llamadas de nuestros usuarios y donde pueden solicitar información sobre productos o servicios, puntos de venta, resolver dudas, solicitar manuales de producto o dejar un aviso de avería.

# ÍNDICE

## HORNOS 7

Pirólítico con vapor combinado	10
Pirólíticos	10
Multifunción plus	11
Multifunción	12
Pirólíticos 45cm	12
Multifunción plus 45cm	12
Cuadro de características y Accesorios	13

## PLACAS 17

Inducción	20
Vitrocerámicas touch	22
Crystal-gas	23
Modulares	24
Cuadro de características y Accesorios	25

## CAMPANAS 29

Decorativas	32
Telescópicas	34
Cuadro de características y Accesorios	35

## MICROONDAS 39

23 litros marco encastre integrado	40
17 litros marco encastre integrado	40
Cuadro de características y Accesorios	41

## FRIGORÍFICOS 43

Combinados no frost total 2m	46
Combinados no frost integrables 60cm, alt. 2m	46
Combinados no frost total 1,85m	47
Combinados no frost integrables 60cm, alt. 1,85m	47
Combinados no frost total 70cm ancho	48
2 puertas estáticos	48
Congeladores 1 puerta 1,85m	48
Frigorífico 1 puerta Cooler 1,85m	49
Cuadro de características y Accesorios	51

## LAVADO Y SECADO 55

<b>Carga frontal</b>	
Lavadoras 9kg	60
Lavadoras 8kg	60
Lavadoras 7kg	61
Lavadoras 6kg	62
Lavadoras integrables 7kg	61
Lavadora integrable 6kg	62

<b>Top</b>	
Lavadoras 8kg	62

<b>Lavadoras-secadoras</b>	
Lavadora-secadora 8kg	63

<b>Secadoras</b>	
Secadoras 8kg	63
Secadoras 6kg	63
Cuadro de características y Accesorios	64

## LAVAVAJILLAS 69

Libre instalación 60cm	72
Libre instalación 45cm	73
Totalmente integrables 60cm	73
Totalmente integrable 45cm	74
Cuadro de características y Accesorios	75



# HORNOS

¿Es posible un horno que cocine y se limpie solo?

Sí, con las funciones automáticas de nuestros hornos pirolíticos Master Chef.



# Hornos Fagor, los hornos que han elegido más de un millón de personas<sup>(1)</sup>

Los hornos Fagor cuentan con las más avanzadas tecnologías de cocinado, diseños concebidos por nuestros centros de investigación y desarrollo, que convierten el arte de cocinar en un verdadero placer. Una calidad de cocinado que se disfruta en más de 1 millón de hogares<sup>(1)</sup>.

## Pirólisis y AquaSliding

### Pirólisis: la mejor autolimpieza del mercado

En Fagor hemos desarrollado la autolimpieza pirolítica más innovadora. Su seguridad, precisión y eficiencia son las bases para una limpieza integral a muy bajo coste.

El principal avance de la pirólisis Fagor es el diseño de la cavidad interior y de la puerta que, combinados, permiten conseguir un aislamiento total del interior. Gracias a este diseño exclusivo se aprovecha al máximo el calor generado, ahorrando energía y siendo más eficientes.

Hemos conseguido que la limpieza pirolítica deje todos los rincones del horno completamente limpios. Para ello, el diseño del interior incorpora un esmalte especial y una contrapuerta Full-glass, cuyo cristal cubre toda la superficie interior de la puerta, evitando las ranuras donde pueda acumularse la suciedad.

Somos la única marca del mercado cuyas guías laterales se limpian durante el proceso pirolítico<sup>(2)</sup>, ya que han sido tratadas con un esmalte especial capaz de soportar sus altas temperaturas.

Nuestros hornos cuentan con la función AUTO-PYRO, por medio de la cual el horno calcula de forma automática el tiempo necesario para la autolimpieza, en función del grado de suciedad detectado.



PUERTA FRÍA  
4 CRISTALES

Todos los hornos pirolíticos Fagor están equipados con 4 cristales en la puerta.

El cuarto cristal permite mantener una temperatura exterior segura al tacto en todo momento. El perfecto aislamiento de la puerta del horno, además de garantizar una completa seguridad, contribuye a optimizar la calidad de cocinado, la limpieza pirolítica y a reducir el consumo energético, ya que no se producen pérdidas de calor.

Nuestra gama de hornos pirolíticos incorpora un catalizador de vahos de paladio, capaz de producir una segunda combustión de las partículas residuales del aire que atraviesan el filtro de colmena, consiguiendo que el ambiente se mantenga limpio, sin humos ni olores.



### AquaSliding: la limpieza más sencilla

Además del avanzado sistema pirolítico, en Fagor hemos desarrollado otro innovador sistema para facilitar la limpieza de los hornos no pirolíticos: **AquaSliding**.

El interior de los hornos Fagor está recubierto con un esmalte "Top Slide" muy poco poroso, que evita que las grasas se queden incrustadas en las paredes del horno durante el cocinado. Este esmalte especial, unido al exclusivo lavado AquaSliding de Fagor con vapor de agua, consiguen que la suciedad se desprenda fácilmente en tan solo 20 minutos.

Al mismo tiempo que facilita la limpieza, AquaSliding supone un ahorro económico, ya que no precisa de productos de limpieza especiales, contribuyendo también a cuidar el medio ambiente.

## Alta tecnología con el mínimo consumo



Con los hornos pirolíticos Fagor hemos alcanzado la clasificación energética A-20%, una categoría que certifica que consumen un 20% menos de energía que los clasificados con letra A. Combinan la precisión en el cocinado, con el ahorro de energía y el respeto por el medio ambiente.

## Master Chef y Cooking Book

### Master Chef. El horno con chef incluido

Esta función exclusiva de Fagor<sup>(3)</sup>, es la única que cocina de manera totalmente automática, asegurando un resultado óptimo.

**EXCLUSIVO<sup>(3)</sup>**

Con **Master Chef** de Fagor, basta con indicar el tipo de alimento que deseamos cocinar (pescado, carne, repostería...) y una vez introducido el alimento en el nivel de bandeja adecuado, el horno seleccionará de forma automática la mejor función de cocinado, la temperatura y la duración del horneado.

Master Chef garantiza el mejor resultado, gracias a que el alimento, a través de su grado de humedad, informa constantemente de su estado de cocción.


Esta función mejora la eficiencia energética del horno, determinando automáticamente cuándo bajar la temperatura para hacer uso del calor residual. No requiere de precalentamiento y cocina a la temperatura precisa en cada momento.



### Cooking Book

La función **Cooking Book**, incorpora una serie de recetas programadas. Solo hay que seleccionar la receta deseada y el horno pondrá en marcha la función de cocinado, la temperatura, la duración de horneado e indicará el nivel al que colocar la bandeja para esa receta.

## Combisteamer, hornos con vapor combinado: resultados saludables



Los hornos **Combisteamer** de Fagor son hornos piróliticos que combinan calor y vapor en el cocinado. El horno incorpora un depósito de agua que produce vapor, consiguiendo dorados y tostados típicos del asado tradicional, olores y sabores más suaves y acabados más jugosos.

### Ciencia aplicada a la cocina

Ajustando tanto la temperatura como la saturación de vapor en el horno, se crea un entorno óptimo para el cocinado, consiguiendo que los alimentos resulten más sanos y sabrosos. La menor presencia de oxígeno en el interior del horno facilita también que los alimentos conserven todas sus propiedades nutricionales.

## Ergonomía y Seguridad

Nuestra gama de hornos ofrece múltiples sistemas de acceso a las bandejas para una mayor comodidad y seguridad durante el cocinado.

### Guía telescópica "Auto-Impulse" de acceso total, extraíble 100%

La bandeja sale sola al abrir la puerta del horno, sin necesidad de tocarla. La guía extrae la bandeja por completo, permitiendo un acceso total a los alimentos. Permite colocar las bandejas a cualquier altura. Este es el resultado de sumar comodidad y seguridad.



GUÍA "IMPULSE"  
100% EXTRAÍBLE

**EXCLUSIVO<sup>(4)</sup>**

### Guía telescópica de "Acceso Total", extraíble 100%

La guía de acceso total facilita el manipulado de los alimentos cocinados ya que extrae completamente la bandeja, creando una zona de manipulado cómoda y segura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.



GUÍA ACCESO TOTAL  
100% EXTRAÍBLE

**EXCLUSIVO<sup>(4)</sup>**

### Guía extraíble multiusos "Pull System"

Proporciona un acceso seguro a los alimentos durante el cocinado. Ofrece varios tipos de cocinado: como parrilla, parrilla recoge-jugos para asados y como set de cocinado a baja temperatura. Permite adaptar las bandejas a cualquier altura.



GUÍA EXTRAÍBLE  
"PULL SYSTEM"

**EXCLUSIVO<sup>(4)</sup>**



<sup>(1)</sup> Ventas de hornos marca Fagor 2004-2012. <sup>(2)</sup> A fecha de impresión de este catálogo. <sup>(3)</sup> Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado automático mediante sensor de humedad, a fecha de impresión de este catálogo. <sup>(4)</sup> Guías con tecnología de extracción de bandejas exclusivas Fagor, a fecha de impresión de este catálogo.



**6H-876ATCX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880206653



**6H-865BX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880210735



**6H-760BX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880225241

El horno 6H-760AX

**Nº1 EN VENTAS<sup>(2)</sup>**

es el equivalente al nuevo modelo mejorado 6H-760BX.



**6H-757CX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880226026



## PIROLÍTICO CON VAPOR COMBINADO


### Independiente.

- Multifunción Plus 15 programas de cocción
- Programas combinados con vapor: 3
- Touch control intuitivo y display con línea de texto y visualización total: hora, tiempos, temperatura, función, nivel de bandeja recomendado
- Programación inicio/paro de cocción
- Cooking Book con 26 recetas convencionales y 23 recetas combinadas con vapor
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Bandeja Lissium especial para repostería y panadería
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Auto-Pyro y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos

## PIROLÍTICOS


### Independiente.

- Multifunción Plus 7 programas de cocción
- Mandos escamoteables retroiluminados y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- **Master Chef: 6 modos automáticos de cocción por tipo de alimento**
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos

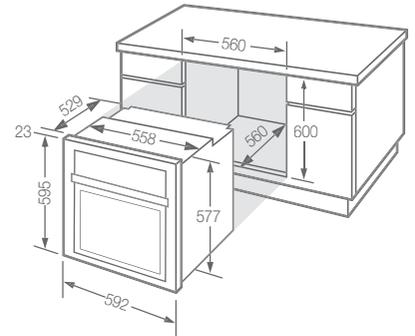

### Independiente.

- Multifunción plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Guías laterales pirolizables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Filtro catalizador de humos

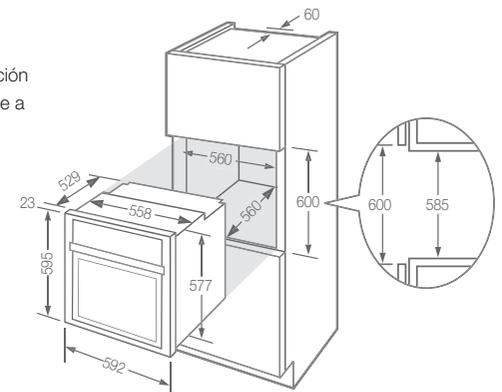

**MODELO MEJORADO<sup>(3)</sup>**

### Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Programación inicio/paro de cocción
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraible**
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos

**MODELO MEJORADO<sup>(3)</sup>**

<sup>(1)</sup> Tecnología exclusiva Master Chef de Fagor, cocinado automático mediante sensor de humedad, a fecha de impresión de este catálogo. <sup>(2)</sup> Modelo 6H-760AX, nº 1 en ventas según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado español 2010, 2011 y enero-octubre 2012. Ventas de hornos en España en valor. <sup>(3)</sup> Puerta fría de 4 cristales.



**6H-755CX**  
**acero inoxidable**  
 EAN-13: 8413880226019



**6H-197AX**  
**acero inox. antihuella**  
 EAN-13: 8413880181684



**6H-196AB**  
**vidrio blanco**  
 EAN-13: 8413880181332



**6H-185AX**  
**acero inox. antihuella**  
 EAN-13: 8413880181325




## PIROLÍTICOS

### Independiente.

- Multifunción 7 programas de cocción
- Display digital con programación inicio/paro de cocción
- Programación inicio/paro de cocción
- Preselección de temperatura para cada función
- Pre calentamiento rápido "Celeris"
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Filtro catalizador de humos


**MODELO MEJORADO®**

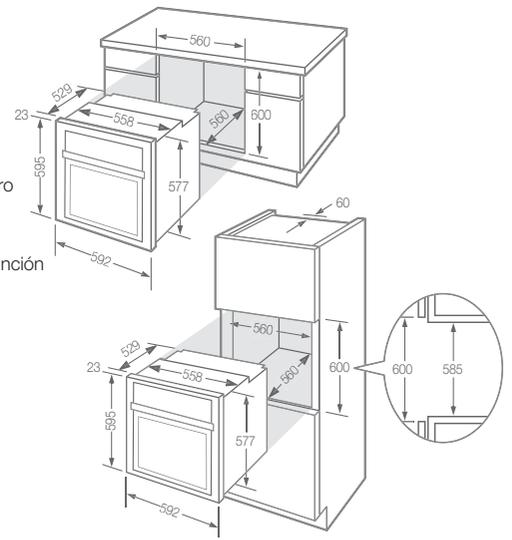

## MULTIFUNCIÓN PLUS


### Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables iluminados y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Función pizza
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**
- Pre calentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- Puerta 3 cristales
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

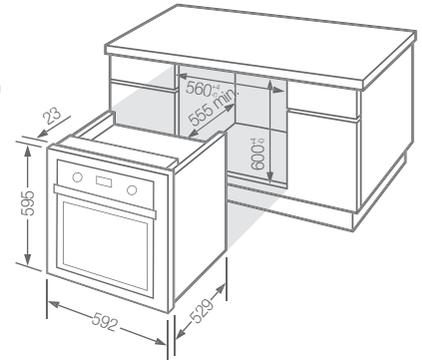

### Independientes.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**
- Pre calentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

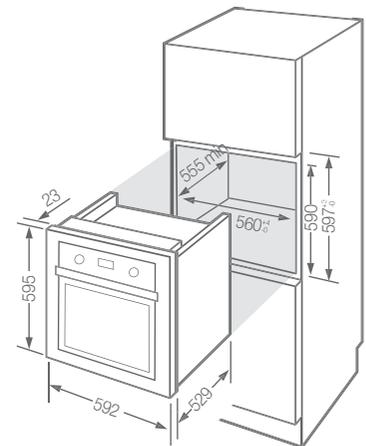

### Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Guía telescópica
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza



**6H-175BX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880204871



**6H-114AX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880225319



**6H-565BX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880209050




**6H-545BX**  
acero inox. antihuella  
EAN-13: 8413880209067

## MULTIFUNCIÓN

### Independiente.

- Multifunción 6 programas de cocción
- Display digital con programación inicio/paro de cocción
- Guía extraíble multiuso "Pull System"
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

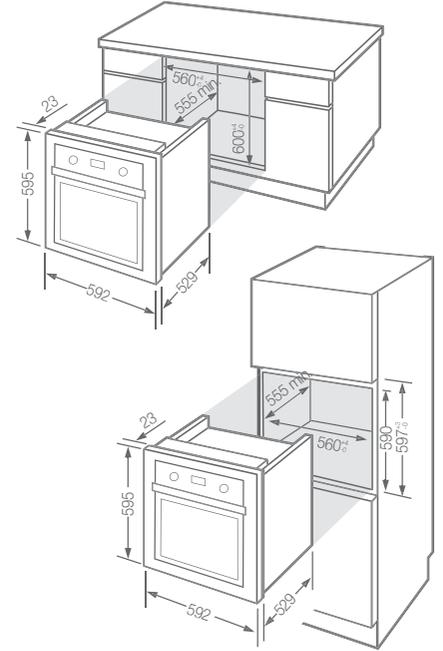


### Independiente.

- Multifunción 6 programas de cocción
- Minutero de paro con avisador
- Salida de vahos ventilada
- Sistema de fácil limpieza **AquaSliding**
- Esmalte especial Top Slide de fácil limpieza

## PIROLÍTICOS 45CM

### Independiente.


- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Programación inicio/paro de cocción
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**. Opcional
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada
- **Puerta fría** 4 cristales desmontables
- Limpieza pirolítica: Eco y Turbo
- Guías laterales pirolizables
- Filtro catalizador de humos

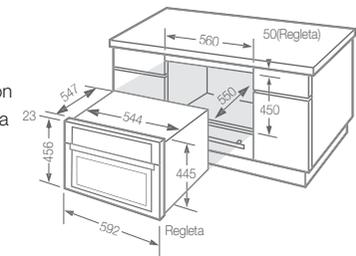

## MULTIFUNCIÓN PLUS 45CM

### Independiente.

- Multifunción Plus 8 programas de cocción
- Mandos escamoteables y display digital con visualización de temperatura y tiempos
- Preselección de temperatura para cada función
- Guía telescópica con acceso total, adaptable a cualquier altura, **100% extraíble**. Opcional
- Precalentamiento rápido "Celeris"
- Salida de vahos ventilada

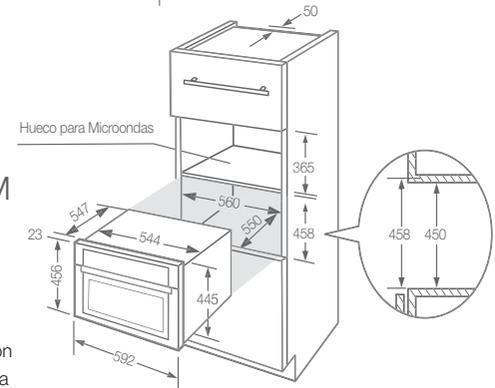

## PIROLÍTICOS

		PIROLÍTICOS				
		COMBISTEAMER VAPOR				
		6H-876ATCX	6H-865BX	6H-760BX	6H-757CX	6H-755CX
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>						
Volumen útil (l)		58	58	58	58	55
Número de programas de cocción		15	8	8	8	7
Salida de vahos ventilada		•	•	•	•	•
Tipo de mandos		Touch	Ocultables	Ocultables	Fijos	Fijos
Interior puerta cristal (crist. desmontables)		•	•	•	•	•
Grill abatible		•	•	•	•	•
Grill regulable 2 superficies		•	•	•	•	•
Pizza		•	•	•	•	•
Funciones Celeris		•	•	•	•	•
Especiales Grill+/Grill 4 niveles		-/•				
Cocción al vapor		•	•	•	•	•
Cable conexión red		•	•	•	•	•
Iluminación interior		•	•	•	•	•
Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro)		-/•/•	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Filtro catalizador de humos y olores		•	•	•	•	•
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>						
Master-Chef			•			
Cooking-Book		•				
Electrónica marcha-paro		•	•	•	•	•
Selector de funciones y temperatura		•	•	•	•	•
On / Off táctil		•				
Selector + / -		•	•	•	•	•
Selección de temperatura		35° a 275°				
Regulación electrónica de temperatura		•	•	•	•	•
Preselección temperatura		•	•	•	•	•
Mis recetas		•				
Indicador de funcionamiento		•	•	•	•	•
Indicador de termostato		•	•	•	•	•
Indicación de bloqueo de puerta en función pirólisis		•	•	•	•	•
<b>SEGURIDAD</b>						
Termostato de seguridad		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad niños		•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad		•	•	•	•	•
Puerta fría		•	•	•	•	•
Número de cristales en puerta		4	4	4	4	4
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis		•	•	•	•	•
<b>DATOS TÉCNICOS</b>						
Potencia total (kW)		3,57	3,57	3,57	3,57	3,07
Potencia grill fuerte (kW)		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Potencia turbo (kW)		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Potencia solera fuerte (kW)		1,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Potencia pirólisis (kW)		3	3	3	3	3
Tensión / Frecuencia (V/Hz)		220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60	220-240, 50/60
Intensidad (Amp)		16	16	16	16	16
Clasificación energética		A -10%	A -20%	A -20%	A -10%	A-10%
Tipo			Medio	Medio	Medio	Medio
Superficie útil de bandeja (cm²)		1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
Consumo energía Convencional (kWh)		0,80	0,75	0,75	0,80	0,80
Consumo energía Convección forzada (kWh)		0,70	0,67	0,67	0,70	0,70
<b>ACCESORIOS</b>						
Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)		•	•	•	•	•
Bandeja esmaltada						•
Bandeja Lissium (ideal repostería)		•				
Rejilla cromada con tope seguridad		•	•	•	•	•
Rejilla cromada						•
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble		•		•	•	
Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", 100% extraíble			•			
Guías interiores laterales		Esmaltadas Pirolizables				
<b>DIMENSIONES</b>						
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	420	420	420	420
	Alto	322	322	322	322	322
	Fondo	380	380	380	380	380
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592	592	592	592
	Alto	595	595	595	595	595
	Fondo	535	529	529	529	529

## INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN PLUS

MULTIFUNCIÓN PLUS			
	6H-197AX	6H-196AX 6H-196AB 6H-196AN	6H-185AX
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>			
Volumen útil (l)	58	58	58
Número de programas de cocción	8	8	8
Salida de vahos ventilada	•	•	•
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables	Fijos
Interior puerta cristal	•	•	•
Grill regulable 2 superficies	•	•	•
Funciones Especiales	•	•	•
Pizza	•	•	•
Celeris	•	•	•
Cable conexión red	•	•	•
Iluminación interior	•	•	•
Esmalte especial "Top Slide"	•	•	•
AquaSliding	•	•	•
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Electrónica marcha-paro	•	•	•
Selector de funciones y temperatura	•	•	•
Selector + / -	•	•	•
Selección de temperatura	35° a 275°	50° a 250°	50° a 250°
Regulación electrónica de temperatura	•	•	•
Preselección temperatura	•	•	•
Indicador de funcionamiento	•	•	•
Indicador de termostato	•	•	•
<b>SEGURIDAD</b>			
Termostato de seguridad	•	•	•
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•	•
Número de cristales en puerta	3	2	2
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Potencia total (kW)	3,57	3,57	2,67
Potencia grill fuerte (kW)	2,6	2,6	2,6
Potencia turbo (kW)	2,1	2,1	2,1
Potencia solera (kW)	1,0	1,0	1,5
Potencia solera fuerte (kW)	1,2	1,5	1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Intensidad (Amp)	16	16	16
Clasificación energética	A-10%	A-10%	A-10%
Tipo	Medio	Medio	Medio
Superficie útil de bandeja (cm <sup>2</sup> )	1.638	1.638	1.638
Consumo energía Convencional (kWh)	0,78	0,80	0,80
Convección forzada (kWh)	0,74	0,74	0,74
<b>ACCESORIOS</b>			
Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)	•	•	•
Rejilla cromada con tope seguridad	•	•	•
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble	•	•	•
Guía telescópica auto-extraíble "Impulse", 100% extraíble	•	•	•
Guía telescópica clipable	•	•	•
Guías interiores laterales	•	•	•
<b>DIMENSIONES</b>			
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	420
	Alto	322	322
	Fondo	380	380
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592
	Alto	595	595
	Fondo	529	529

## INDEPENDIENTES MULTIFUNCIÓN

MULTIFUNCIÓN			
	6H-175BX	6H-114AX	
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>			
Volumen útil (l)	58	55	
Número de programas de cocción	6	6	
Salida de vahos ventilada	•	•	
Tipo de mandos	Fijos	Fijos	
Grill regulable 2 superficies	•	•	
Cable conexión red	•	•	
Esmalte especial "Top Slide"	•	•	
AquaSliding	•	•	
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Minutero de paro	•	•	
Selector de funciones y temperatura	•	•	
Selección de temperatura	50° a 250°	50° a 250°	
Indicador de funcionamiento	•	•	
Indicador de termostato	•	•	
<b>SEGURIDAD</b>			
Termostato de seguridad	•	•	
Número de cristales en puerta	2	2	
Bloqueo de seguridad niños	•	•	
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Potencia	total (kW)	2,67	2,67
	grill fuerte (kW)	2,6	2,6
	solera (kW)	1,0	1,0
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	230/50	230/50	
Intensidad (Amp)	16	16	
Clasificación energética	A	A	
Tipo	Medio	Medio	
Superficie útil de bandeja (cm <sup>2</sup> )	1.638	1.638	
Consumo energía Convencional (kWh)	0,80	0,80	
<b>ACCESORIOS</b>			
Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)	•	•	
Bandeja esmaltada	•	•	
Rejilla cromada con tope seguridad	•	•	
Guía extraíble multiuso "Pull-System"	•	•	
Guías interiores laterales	•	•	
<b>DIMENSIONES</b>			
Dimensiones interiores (mm)	Ancho	420	420
	Alto	322	322
	Fondo	380	380
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592
	Alto	595	595
	Fondo	529	529

## MEDIDAS ESPECIALES

	PIROLÍTICOS	MULTIF. PLUS
	45cm altura	
	6H-565BX	6H-545BX

**PRESTACIONES GENERALES**

Volumen útil (l)	40	40
Número programas de cocción	8	8
Salida de vahos ventilada	▪	▪
Tipo de mandos	Ocultables	Ocultables
Puerta de cristal	Desmontable	Desmontable
Grill regulable 2 superficies	▪	▪
Funciones especiales	Celeris	Celeris
Cable conexión red	▪	▪
Asador rotativo		
Iluminación interior	▪	▪
Esmalte especial "Top Slide"	▪	▪

**CONTROL DE FUNCIONAMIENTO**

Cooking-Book		
Electrónica marcha-paro	▪	▪
Selector de funciones y temperatura	▪	▪
On / Off táctil		
Selector + / -	▪	▪
Selección de temperatura	35° a 250°	35° a 250°
Regulación electrónica de temperatura	▪	▪
Preselección temperatura	▪	▪
Indicador de funcionamiento	▪	▪
de termostato	▪	▪
Indicador de bloqueo de puerta en función pirólisis	▪	
Nivel de agua		
Limpieza por pirólisis (eco / turbo / auto-pyro)	•/•/-	
Filtro catalizador de humos y olores	▪	

**SEGURIDAD**

Termostato de seguridad	▪	▪
Bloqueo de seguridad niños		
Desconexión automática de seguridad	▪	▪
Puerta fría	▪	
Nº de cristales en puerta	4	2
Bloqueo automático puerta en func. pirólisis	▪	

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia	total (kW)	3,4	3,4
	grill fuerte (kW)	1,75	1,75
	turbo (kW)	1,7	1,7
	solera (kW)	1,2	1,2
	pirólisis (kWh)	2,56	
	microondas (kW)		
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	
Intensidad (Amp)	16	16	
Clasificación energética	A-20%	A	
Tipo	Mediano	Mediano	
Superficie útil de bandeja (cm²)	976	976	
Consumo energía	Convencional (kWh)	0,71	0,79
	Convección forzada (kWh)	0,97	0,98





**ACCESORIOS**

Bandeja esmaltada profunda (ideal asados)	▪	▪
Bandeja esmaltada		
Bandeja Lissium (ideal repostería)		
Bandeja cristal		
Rejilla cromada con tope seguridad	▪	▪
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble	Opcional	Opcional
Plato giratorio integrado		
Cubre-plateos plástico		
Guías interiores laterales	Esmaltadas	▪
Bandeja perforada vapor		

**DIMENSIONES**

Dimensiones interiores (mm)	Ancho	385	385
	Alto	226	226
	Fondo	410	410
Dimensiones exteriores (mm)	Ancho	592	592
	Alto	456	456
	Fondo	575	575

## ACCESORIOS

		MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
Bandejas esmaltadas		<b>NAOG00</b> COD. 991990007 EAN-13: 8413880224398	Accesorio opcional <b>Bandeja esmaltada</b> . Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
		<b>NAOG01</b> COD. 991990008 EAN-13: 8413880224404	Accesorio opcional <b>Bandeja esmaltada profunda</b> con parrilla reforzada incorporada, ideal para asados y recogida de jugos. Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Bandeja Lissium		<b>NAOG02</b> COD. 991990009 EAN-13: 8413880224411	Accesorio opcional <b>Bandeja Lissium</b> ideal para repostería y panadería. Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Set de vidrio		<b>NAOG03</b> COD. 991990010 EAN-13: 8413880224428	Accesorio opcional <b>Set de vidrio</b> para cocinado al vapor. Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Pull-System		<b>NAOS00</b> COD. 991990012 EAN-13: 8413880224763	Accesorio opcional <b>Guía extraíble multiuso 'Pull System'</b> . Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Además se puede utilizar como parrilla, como parrilla recoge jugos y como set de cocinado a baja temperatura. Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble		<b>NAOS01</b> COD. 991990013 EAN-13: 8413880224770	Accesorio opcional <b>Guía telescópica de Acceso Total, 100% extraíble</b> , adaptable a cualquier altura. Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Guía telescópica auto extraíble "Impulse", extraíble 100%		<b>NAOS02</b> COD. 991990014 EAN-13: 8413880224787	Accesorio opcional <b>Guía telescópica auto extraíble "Impulse", extraíble 100%</b> , adaptable a cualquier altura. Incorpora bandeja esmaltada y guías laterales pirolizables. Válido para toda la gama de hornos de 60cm. Cantidad a solicitar: 1
Guía telescópica acceso total, 100% extraíble (Hornos 45cm)		<b>7KP-45BET</b> COD. 991990001 EAN-13: 8413880186917	Accesorio opcional <b>Guía telescópica acceso total, 100% extraíble</b> , adaptable a cualquier nivel. Permite la extracción total de la bandeja facilitando la manipulación de los alimentos con total seguridad en la fase de cocinado. Valido para: 6H-565BX y 6H-545BX. Cantidad a solicitar: 1

# PLACAS

¿Por qué poner límites?

Si la imaginación no tiene límites, nuestra superficie de inducción total HoriZoneTech tampoco.



# Placas Fagor, las placas que han elegido más de 1 millón de personas<sup>(1)</sup>

## Inducción

La larga trayectoria de Fagor en el desarrollo tecnológico de la inducción se ve reflejada en una de las gamas más extensas del mercado. Todas las necesidades quedan cubiertas por la variedad de diseños, focos, medidas y funciones que ofrecemos.



### El calor más rápido y económico

Los estudios comparativos al calentar 2 litros de agua de 20°C a 95°C, certifican que el calor por inducción es el más rápido y económico en consumo de energía.

watos/ h		minutos	
Inducción	225	Inducción	4,46
Halógeno	270	Halógeno	9
Eléctrico	320	Eléctrico	9,5
Gas	390	Gas	8,18

## Placas con más funciones y accesos directos



BOOSTER

### Booster

Un acceso directo que aporta la máxima potencia en apenas unos segundos. Acelera el calentamiento y reduce considerablemente el tiempo de cocinado.



PROGRAMACIÓN DIFERIDA

EXCLUSIVO<sup>(3)</sup>

### Programación diferida

Con esta función basta con indicar la hora a la que se quiere tener lista la comida y la placa se encarga de encenderse y apagarse cuando sea preciso.



FUNCIÓN PASTA

EXCLUSIVO<sup>(3)</sup>

### Pasta

La placa avisa del momento adecuado para verter la pasta cuando el agua ya está hirviendo. También permite seleccionar el tiempo de cocción deseado en función de la cantidad de pasta.



FUNCIÓN TIEMPO

EXCLUSIVO<sup>(3)</sup>

### Tempo

Esta función informa del tiempo que se lleva cocinando desde la última vez que se hizo un cambio de potencia.

EXCLUSIVO<sup>(3)</sup>

### 2 en 1

Permite realizar una programación de cocinado enlazando 2 potencias diferentes. Cuando termina el tiempo asignado a la primera, la placa pasa de forma automática a la segunda potencia indicada.



ACCESO DIRECTO "MI COCINA"

### Mi Cocina

Esta función memoriza la potencia de cocinado más habitual y permite acceder a ella con un simple toque.



DESCONEXIÓN TEMPORIZADA

### Mantenimiento de calor

Ideal para mantener los alimentos calientes. Una vez transcurridas 2 horas, la placa se desconecta automáticamente por seguridad.

## Tecnología de control

Los diferentes paneles de control que encontramos en la gama de placas Fagor, incorporan las más avanzadas tecnologías de control, para un uso cómodo y práctico.

### Pantallas TFT y TFT táctil, de 260.000 colores de alta definición

Estas pantallas, disponibles en nuestra gama alta de placas, cuentan con infinidad de accesos directos a las principales funciones.

### Touch Pro

Ofrece las funciones más avanzadas para cada zona de cocción y accesos directos como "Mi cocina" o "2 en 1" en cada foco.


### Touch Easy

Un sencillo control independiente para cada zona que permite acceder a cada nivel de potencia de forma rápida y fácil. Disponible en placas de inducción y vitrocerámicas.

# Tecnología horiZone<sup>tech</sup>

En Fagor nos situamos por delante en el mundo de la inducción con nuestra nueva tecnología HoriZoneTech. Las superficies de inducción con tecnología HoriZoneTech permiten el uso de múltiples recipientes de cualquier forma y tamaño, al mismo tiempo. Con HoriZoneTech, llega la total libertad y flexibilidad en el cocinado.

## Chef: 2 zonas con tecnología HoriZoneTech




### IF-6000VS

La inducción Chef de Fagor con tecnología HoriZoneTech, permite el uso de uno o varios recipientes al mismo tiempo en sus dos zonas de cocinado de 40 x 23cm. Siendo uno de los focos de inducción más grandes en su categoría, con 920cm<sup>2</sup> de superficie flexible.

Esta inducción destaca por ofrecer **detección automática de recipientes y de todos sus parámetros de cocinado en todas las zonas**. Cada recipiente mantiene la programación asignada aunque se desplacen a otro punto del foco. Cuenta con un **control por pantalla TFT de 260.000 colores de alta definición**.


La placa Chef dispone de 4 configuraciones o modos de cocinado, multiplicando los usos de sus dos grandes focos.

## Tecnología HoriZoneTech, más combinaciones donde elegir



### IF-ZONE33

Otra de las novedades en la gama de inducción con tecnología HoriZoneTech es esta placa en la que encontramos un foco de 40 x 23cm con tecnología HoriZoneTech, combinado con un foco de 28cm de diámetro, para recipientes desde los 21 a los 28cm de diámetro. La libertad y flexibilidad de la tecnología HoriZoneTech sumada a un óptimo reparto del calor en el foco 28XL.

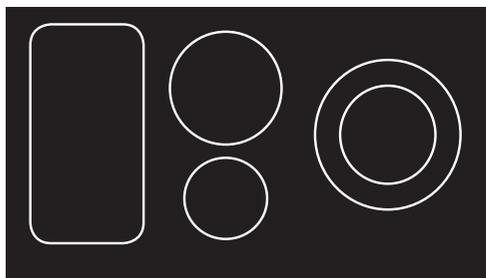


### IF-ZONE90S

La gama de inducción con tecnología HoriZoneTech se completa con nuestro modelo de 90cm de ancho, con todo tipo de focos: un foco flexible de 40 x 23cm, un zona de 28cm de diámetro para grandes recipientes y 2 focos de diferente diámetro que completan esta gran superficie de inducción. La variedad y prestaciones de sus focos multiplican las posibilidades de cocinado.

Vitroclean es el único limpiador de vitrocerámica e inducción recomendado por Fagor para mantener tu placa como el primer día.



<sup>(1)</sup>Ventas de placas marca Fagor 2004-2012. <sup>(2)</sup>Líderes en la categoría de placas de inducción según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado español 2010, 2011 y enero-octubre 2012. Ventas de placas en España en valor y en unidades. <sup>(3)</sup>Funciones y accesos directos de cocinado exclusivos Fagor, a fecha de impresión de este catálogo. <sup>(4)</sup>Slider real tanto de selección de tiempo como de potencia. <sup>(5)</sup>A fecha de impresión de este catálogo.



horiZone<sup>tech</sup>



BOOSTER



FUNCIÓN PASTA



FUNCIÓN TIEMPO



ACCESO DIRECTO "MI COCINA"

**IF-6000VS**  
Biselada. Vidrio Titanium  
EAN-13: 8413880214917



horiZone<sup>tech</sup>



BOOSTER



PROGRAMACIÓN DIFERIDA




2 en 1



ACCESO DIRECTO "MI COCINA"

**IF-ZONE90S**  
biselada  
EAN-13: 8413880170022



horiZone<sup>tech</sup>



BOOSTER



PROGRAMACIÓN DIFERIDA



2 en 1



ACCESO DIRECTO "MI COCINA"

**IF-30BLX**  
bisel frontal color metalizado  
EAN-13: 8413880197876



horiZone<sup>tech</sup>



BOOSTER



PROGRAMACIÓN DIFERIDA



2 en 1




ACCESO DIRECTO "MI COCINA"

**IF-ZONE33S**  
biselada  
EAN-13: 8413880225173

## INDUCCIÓN


### Independiente. Anchura 60cm

- **Tecnología HoriZoneTech**
- 4 zonas de inducción "Booster"
- 2 zonas gigantes de 40 x 23cm HoriZoneTech y 3,6kW
- Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia
- **Pantalla TFT de alta resolución**
- 4 modos de cocción
- **Detector automático de recipientes**
- Función Pasta
- Función Tempo
- 2 accesos directos "Mi Cocina" programables a cualquier potencia en todas las zonas
- Función mantenimiento de calor
- Indicador de calor residual
- Temporización en todas las zonas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad
- Accesorio grill Le Creuset incluido
- Potencia total 7,2kW

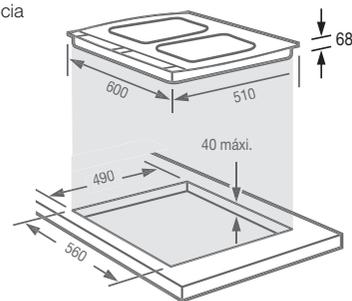


### Independiente. Anchura 93cm

- **Tecnología HoriZoneTech**
- 5 zonas de inducción "Booster"
- 1 zona gigante de 40 x 23cm HoriZoneTech y 4,6kW
- 1 zona gigante de 28cm y 4,6kW
- Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual
- Termostato de seguridad
- Programación diferida y temporizador en todas las zonas
- Función "2 en 1" en todas las zonas
- Acceso directo "Mi Cocina" programable a cualquier potencia en todas las zonas
- Potencia total 11,8kW

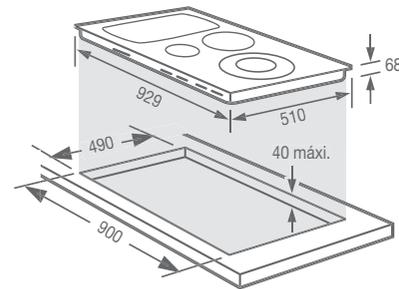

### Independiente. Anchura 63cm


- 3 zonas de inducción "Booster"
- 1 foco de 28cm XL y 3,6kW
- Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual
- Termostato de seguridad
- Programación diferida y temporizador en todas las zonas
- Función "2 en 1" en todas las zonas
- Acceso directo "Mi Cocina" programable a cualquier potencia en todas las zonas
- Potencia total 7,2kW

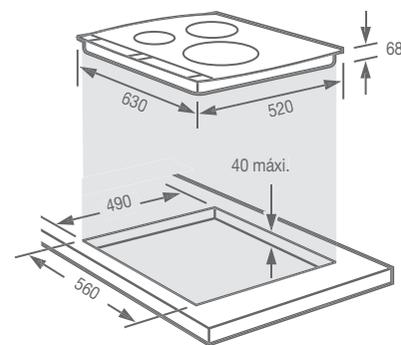

\*Slider real tanto de selección de tiempo como de potencia.


### Independiente. Anchura 63cm

- **Tecnología HoriZoneTech**
- 3 zonas de inducción "Booster"
- 1 gigante de 40 x 23cm HoriZoneTech y 3,6kW
- 1 gigante de 28cm y 3,6kW
- Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia
- Función "2 en 1" en todas las zonas
- 2 accesos directos "Mi Cocina" programable a cualquier potencia en todas las zonas
- Programación diferida y temporizador en todas las zonas
- Indicador de calor residual
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad
- Potencia total 7,2kW

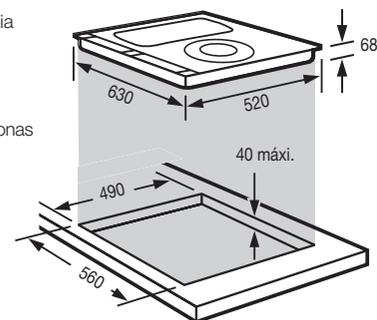



**IF-33BX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880197951




**IF-33BS**  
biselada  
EAN-13: 8413880197968



**IF-3BS**  
biselada  
EAN-13: 8413880197883



**IF-3BX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880197890



## INDUCCIÓN

### Independiente. Anchura 63cm

- 3 zonas de inducción "Booster"
- 1 foco de 28cm XL y 3,6kW
- Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual
- Termostato de seguridad
- Programación diferida y temporizador en todas las zonas
- Función "2 en 1" en todas las zonas
- Acceso directo "Mi Cocina" programable a cualquier potencia en todas las zonas
- Potencia total 7,2kW

### Independiente. Anchura 63cm



- 3 zonas de inducción "Booster"
- 1 foco de 28cm XL y 3,6kW
- Control digital Touch Pro con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual
- Termostato de seguridad
- Programación diferida y temporizador en todas las zonas
- Función "2 en 1" en todas las zonas
- Acceso directo "Mi Cocina" programable a cualquier potencia en todas las zonas
- Potencia total 7,2kW

### Independiente. Anchura 59cm

- 3 zonas de inducción Plus
- 1 foco de 28cm XL y 3,6kW
- Control digital Touch Easy con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual
- Termostato de seguridad
- Temporización en todas las zonas
- Potencia total 7,2kW

### Independiente. Anchura 63cm

- 3 zonas de inducción Plus
- 1 foco de 28cm XL y 3,6kW
- Control digital Touch Easy con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual
- Termostato de seguridad
- Temporización en todas las zonas
- Potencia total 7,2kW

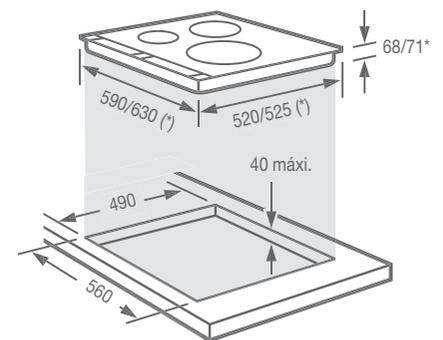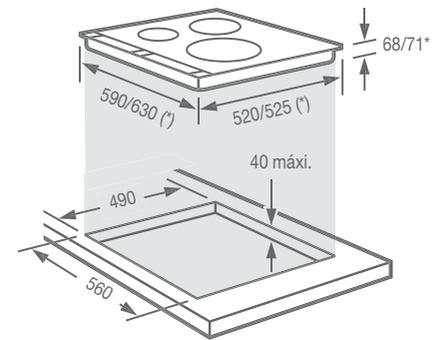

(\*) El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas.


IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 25



**IF-4S**  
biselada  
EAN-13: 8413880160467




**IF-4AX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880181998



**2VFT-330AS**  
biselada  
EAN-13: 8413880183879

**2VFT-330AX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880182001



**2V-33TS**  
biselada  
EAN-13: 8413880168562


**2V-33TAX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880182018



## INDUCCIÓN


### Independiente. Anchura 59cm

- 4 zonas de inducción Plus
- Control digital Touch Easy con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual en todas las zonas
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- Temporización en todas las zonas
- Potencia total 7,2kW

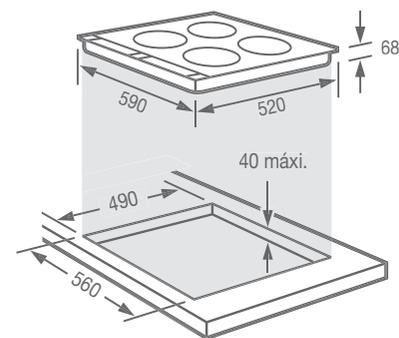

### Independiente. Anchura 63cm


- 4 zonas de inducción Plus
- Control digital Touch Easy con 12 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicación de calor residual en todas las zonas
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- Temporización en todas las zonas
- Potencia total 7,2kW

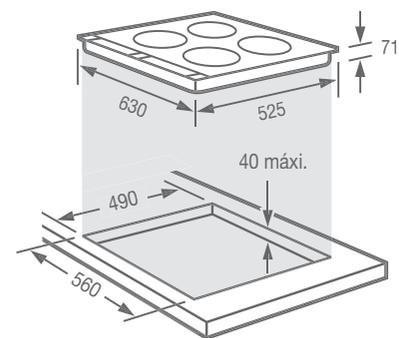

## VITROCERÁMICAS TOUCH

### Independientes

- 3 focos High-Light, uno de ellos triple de 28cm
- Control digital Touch Easy con 9 niveles de potencia
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad en los 3 focos
- Indicación de calor residual
- Función calentamiento rápido
- Temporizador asignable a cualquier foco
- Potencia total 5,7kW

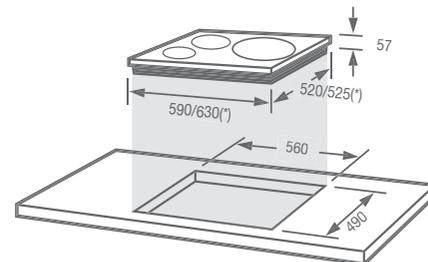

### Independientes

- 3 focos High-Light, uno de ellos doble de 28cm
- Control digital con 9 niveles de potencia, tipo compacto
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- Indicación de calor residual en todas las zonas
- Función calentamiento rápido
- Temporizador asignable a cualquier foco
- Potencia total 5,7kW

(\*) El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas.

IMPORTANTE: Ver normas de aireación para la instalación de estas placas. Pág. 25




**2V-32TS**  
biselada  
EAN-13: 8413880163680

**2V-32TAX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880182049




**6CFI-5GLST/NAT**  
negra  
EAN-13: 8413880187129



**CFI-3GLSTB/BUT**  
negra  
EAN-13: 8413880226897

**CFI-3GLSTB/NAT**  
negra  
EAN-13: 8413880226903




**6CFI-4GLS/BUT**  
negra  
EAN-13: 8413880187136

**6CFI-4GLS/NAT**  
negra  
EAN-13: 8413880187143



### Independientes

- 4 focos High-Light, uno de ellos doble
- Control digital de 9 niveles de potencia, tipo compacto
- Bloqueo de seguridad para niños
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- Indicación de calor residual
- Función calentamiento rápido
- Potencia total 6,3kW

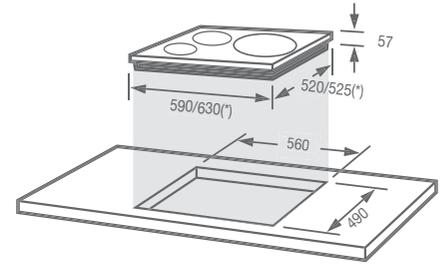


(\* El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas.

### CRYSTAL-GAS


#### Independientes. Anchura 70cm

- 5 Gas
- Superficie en vidrio templado
- Seguridad total corte de gas
- Parrillas independientes de **hierro fundido**
- Quemador a gas **Triple Corona**
- Encendido electrónico integrado en mando
- Toma de gas posterior derecha

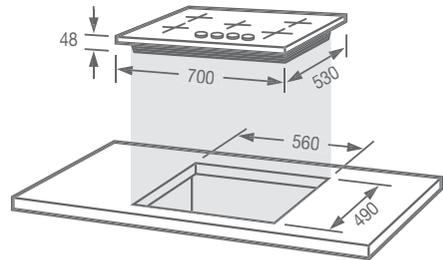


### Independientes

- 3 Gas
- Superficie en vidrio templado
- Parrillas independientes de **hierro fundido**
- Seguridad total corte de gas
- Quemador a gas **Triple Corona**
- Encendido electrónico integrado en mando

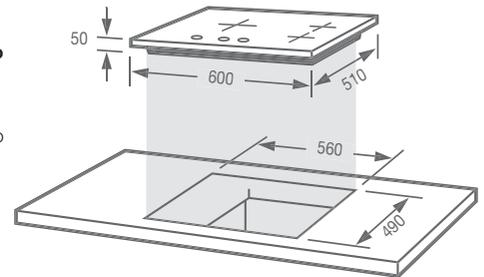


### Independientes

- 4 Gas
- Superficie en vidrio templado
- Parrillas independientes de **hierro fundido**
- Seguridad total corte de gas
- Encendido electrónico integrado en mando
- Toma de gas posterior derecha

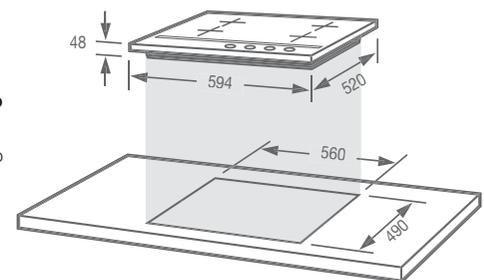




**3MF-2IAX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880182131



BOOSTER

PROGRAMACIÓN  
DIFERIDAACCESO DIRECTO  
"MI COCINA"


**3MFT-2AX**  
marco stratos  
EAN-13: 8413880182148



## MODULARES


### Inducción

- 2 zonas inducción Booster
- Zona de control digital Touch Pro
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- Selector de potencias de 12 niveles
- Programación diferida y temporizador en todas las zonas
- Función total en todas las zonas
- Acceso directo "Mi Cocina" programable a cualquier potencia en todas las zonas
- Potencia total 3,6kW

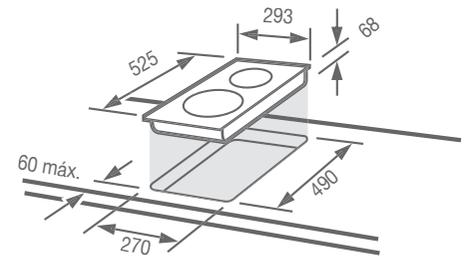

### Vitrocerámica

- 1 foco High Light Doble
- 1 foco High Light Standard
- Zona de control digital Touch Easy
- Termostato de seguridad en todas las zonas
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicadores de calor residual
- Selector de potencias de 9 niveles
- 1 temporizador asignable a cualquiera de las 2 zonas de cocción

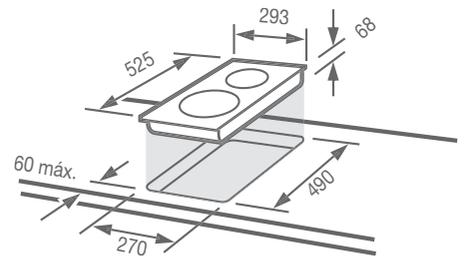

## INDEPENDIENTES


## INDUCCIÓN

	IF-6000VS	IF-ZONE90S	IF-30BLX	IF-ZONE33S	IF-33BS	IF-33BX	IF-3BS IF-3BX	IF-4S IF-4AX
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>								
Número de focos	Inducción	4	5	3	3	3	3	4
	Radiante (High Light)							
	Circular doble (High Light)							
Tipo de marco	Biselado	Frontal	•	Frontal	•	•	•	•
	Inox Stratos					•	•	•
Cable conexión red de 1 metro	2 uds.	2 uds.	•	•	•	•	•	•
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>								
Visualización de potencia por Display	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de sensores On / Off	1	5	3	3	3	3	3	4
Sensor selección de potencias (+ / -)	1	5	3	3	3	3	3	4
<b>SEGURIDAD</b>								
Sistema detección de recipientes	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DATOS TÉCNICOS</b>								
Potencia total (kW)	7,2	11,8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Tensión / Frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
<b>DATOS FOCOS</b>								
Delantero derecho	Potencia (kW)							2,2
	Dimensión (mm)							160
Delantero central	Potencia (kW)		2,2					
	Dimensión (mm)		160					
Delantero izquierdo	Potencia (kW)			3,1		3,1	3,1	2,8
	Dimensión (mm)			210		210	210	180
Central derecho	Potencia (kW)	3,6	4,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Dimensión (mm)	400 x 230	280	280	280	280	280	280
Central	Potencia (kW)							
	Dimensión (mm)							
Central izquierdo	Potencia (kW)	3,6	4,6		3,6			
	Dimensión (mm)	400 x 230	400 x 230		400 x 230			
Trasero derecho	Potencia (kW)							3,1
	Dimensión (mm)							210
Trasero central	Potencia (kW)		3,1					
	Dimensión (mm)		210					
Trasero izquierdo	Potencia (kW)			2,2		2,2	2,2	2,8
	Dimensión (mm)			160		160	160	180
<b>DIMENSIONES</b>								
Dimensiones (mm)	Ancho <sup>(1)</sup>	600	929	630	630	630	630	590/630
	Fondo <sup>(1)</sup>	510	510	520	520	520	525	520/525
	Alto	68	68	68	68	68	67	68/71
Altura del aparato bajo encimera (mm)	64	64	64	64	64	60	64/67	67

<sup>(1)</sup>El valor mayor es para placas con marco inox y el menor para placas biseladas.

**IMPORTANTE**

normas de aireación para la instalación de placas de inducción Fagor.

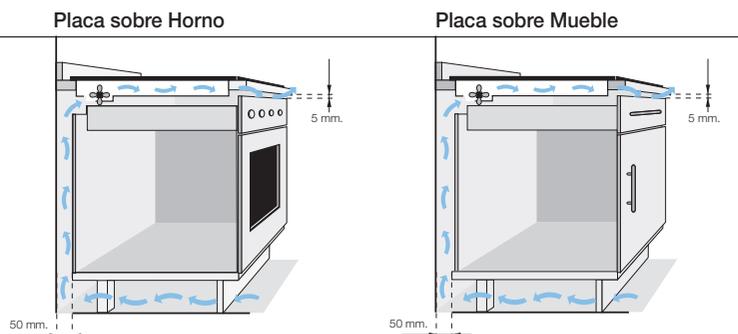

## INDEPENDIENTES

VITROCERÁMICA			
	2VFT-330AS 2VFT-330AX	2V-33TS 2V-33TAX	2V-32TS 2V-32TAX
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>			
Material de la superficie	Vitrocerámico	Vitrocerámico	Vitrocerámico
Número focos Vitrocerámica radiante	3	3	4
Tipo de marco	Biselado	▪	▪
	Inox Stratos	▪	▪
Cable Conexión Red (cm)	125	125	125
<b>PROGRAMACIÓN</b>			
Avisador acústico	▪	▪	
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Visualización de potencias por display	▪	▪	▪
Número sensores on/off	1	1	1
Sensor selección de potencias (+/-)	3	1	4
Mandos Touch	▪	▪	▪
Piloto indicador placa encendida	Display	Display	Display
Ubicación de los mandos	Frontal	Frontal	Frontal
<b>SEGURIDAD</b>			
Desconexión automática de seguridad	▪	▪	▪
Pilotos calor residual	3 display	3 display	4 display
Termostato de seguridad focos	▪	▪	▪
Bloqueo de seguridad	▪	▪	▪
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Potencia total eléctrica (kW)	5,7	5,7	6,3
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
<b>DATOS FOCOS</b>			
Delantero derecho	Potencia (kW)		1,2
	Dimensión (mm)		140
Delantero izquierdo	Potencia (kW)	1,2	1,8
	Dimensión (mm)	140	175
Central derecho	Potencia (kW)	2,7/1,95/1,05	2,7/1,8
	Dimensión (mm)	270/210/140	270/210
Trasero derecho	Potencia (kW)		2,1/0,7
	Dimensión (mm)		206/120
Trasero izquierdo	Potencia (kW)	1,8	1,2
	Dimensión (mm)	175	140
<b>DIMENSIONES</b>			
Dimensiones (mm)	Ancho	590/630	590/630
	Fondo	520/525	520/525
	Alto	55/57	55/57
Altura del aparato bajo encimera (mm)	51/53	53	51/53

## CRYSTAL-GAS // TRADICIONALES

CRYSTAL-GAS			
	5 GAS	3 GAS	4 GAS
	6CFI-5GLST	CFI-3GLSTB	6CFI-4GLS
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>			
Material de la superficie	Vidrio templ.	Vidrio templ.	Vidrio templ.
Número focos Gas	5	3	4
Encendido electrónico	▪	▪	▪
Parrillas independientes de hierro fundido	▪	▪	▪
Parrillas dobles de hierro fundido			
Parrillas dobles esmaltadas			
Cable Conexión Red (cm)	100	150	100
<b>CONTROL FUNCIONAMIENTO</b>			
Mandos gas	5	3	4
Ubicación de los mandos	Frontal	Frontal	Frontal
<b>SEGURIDAD</b>			
Sistema seguridad por termopar	▪	▪	▪
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Potencia total gas (kW)	11,1	7,5	7,5
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50
<b>DATOS FOCOS</b>			
Delantero derecho	Potencia (kW)	1	0,85
Delantero izquierdo	Potencia (kW)	1,75	1,75
Central derecho	Potencia (kW)		
Central	Potencia (kW)	3,6	
Central izquierdo	Potencia (kW)		3,6
Trasero derecho	Potencia (kW)	3	1,75
Trasero izquierdo	Potencia (kW)	1,75	3,0
<b>DIMENSIONES</b>			
Dimensiones (mm)	Ancho	700	600
	Fondo	530	510
	Alto	48	50

## MODULARES

	MODULARES	
	INDUCCIÓN	VITROCERÁMICA
	3MF-2IAX	3MFT-2AX

## PRESTACIONES GENERALES

Material de la superficie	Vitrocerámico	Vitrocerámico
Número de focos	Inducción 2	Vitrocerámica radiante 2
Encendido electrónico		
Kit tirante unión módulos (opcional)	•	
Cable Conexión Red (cm)	150	125

## PROGRAMACIÓN

Avisador acústico	•	•
-------------------	---	---

## CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Visualización de potencias por display	•	•
Número sensores on/off	2	1
Sensor selección de potencias (+/-)	2	2
Mandos gas		
Mandos Touch	•	•
Piloto indicador placa encendida	Display	Display
Ubicación de los mandos	Frontal	Frontal

## SEGURIDAD

Sistema detección de recipientes	•	
Desconexión automática de seguridad	•	•
Sistema seguridad por termopar		
Pilotos calor residual	2 Display	2 Display
Termostato de seguridad focos	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•

## DATOS TÉCNICOS

Potencia total eléctrica (kW)	3,6	3,2
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	220-240/ 50-60	220-240/ 50


## DATOS FOCOS

Delantero central	Potencia (kW)	2,2	1,2
	Dimensión (mm)	160	145
Trasero central	Potencia (kW)	3,1	2/0,8
	Dimensión (mm)	210	180-111

## DIMENSIONES

Dimensiones (mm)	Ancho	293	293
	Fondo	525	525
	Alto	65	65

## Ejemplo de combinación con dos placas modulares.



## (\*) Fórmula para dos o más placas:

$$X = (N-1) 293 + 265$$

N = Número de placas a instalar

## ACCESORIOS

MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
<b>TU-30X</b> COD. 992990001 EAN-13: 8413880185965	Accesorio opcional <b>Tirante unión módulos</b> . Acabado inox. Válido para instalar juntas dos placas Modulares en hueco de encastre standard (560 x 490mm).
<b>ACC. PORTAPERROS</b> COD. 992990242 EAN-13: 8413880168548	Accesorios para combinar placas y hornos con sistemas de polivalencia distintos. Horno polivalente antiguo con placa nueva o viceversa.
<b>ACC. INVERSOR</b> COD. 992990439 EAN-13: 9413880168586	



# CAMPANAS

¿Puede una campana desconectarse ella sola cuando la cocina está libre de humos y olores?

En Fagor hemos conseguido que nuestras campanas limpien el aire de la cocina, sin necesidad de estar presentes, y después se desconecten de forma automática.



# Campanas Fagor, las campanas que han elegido más de medio millón de personas\*

En Fagor todas las necesidades están cubiertas porque contamos con una de las gamas de campanas más completas del mercado. Disponemos de una amplia variedad de diseños, tipos de aspiración, potencias y funciones. Por ello más de 500.000 personas han confiado en nuestras campanas para sus cocinas.

## Cálculo de la capacidad de extracción necesaria

### Dos sencillos pasos para elegir la campana adecuada

En Fagor recomendamos seguir estos 2 pasos para saber cuál es la campana apropiada para cada cocina:


**Primero:** Calcular la potencia máxima que se necesita, en base a las dimensiones de la cocina, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Superficie Cocina (m}^2\text{)} \times \text{Altura (m)} \times 10 = \text{m}^3/\text{h}$$

**Segundo:** Una vez calculada la potencia máxima, debemos tener en cuenta los hábitos de cocinado del hogar:

- \_ Si la cocina es pequeña pero se cocina mucho, la potencia idónea deberá ser mayor a la máxima resultante de la fórmula.
- \_ Por el contrario, si la cocina es grande y se cocina poco, la potencia idónea deberá ser igual a la máxima.

De cara a optimizar el rendimiento de la campana y conseguir una correcta ventilación de la cocina, en Fagor recomendamos que la anchura de la campana sea igual o superior a la de la placa con la que se va a cocinar. En nuestra gama de campanas se pueden encontrar anchuras desde 40 a 120cm y potencias desde 400 hasta 800m<sup>3</sup>/h.

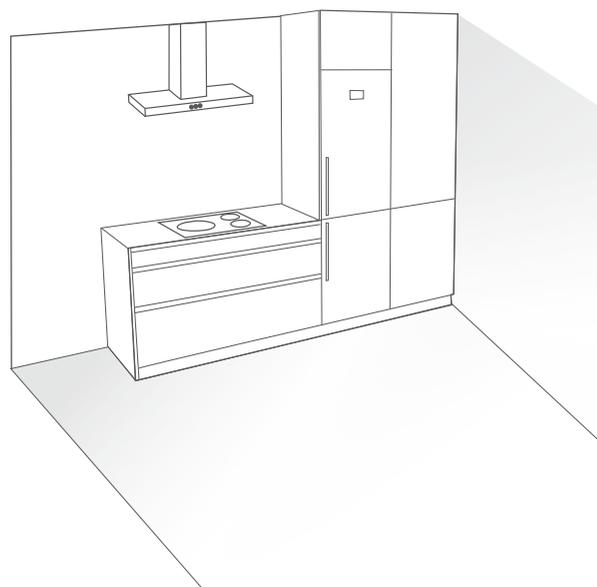

$$\frac{\text{Superficie Cocina (m}^2\text{)} \times \text{Altura (m)} \times 10}{= \text{m}^3/\text{h}}$$

## Facilidad de limpieza

### Interior blindado para una limpieza total y más fácil

En Fagor hemos diseñado una cavidad interior estanca, lisa y sin rincones donde se acumule la suciedad, facilitando así su limpieza.



### Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa

La campana avisa automáticamente cuándo es necesario limpiar los filtros. Para una mayor comodidad, son lavables en lavavajillas.





## Iluminación halógena de alta eficiencia y bajo consumo

La iluminación halógena de las campanas Fagor hace que la zona de cocinado sea un espacio bien iluminado, con una luz cálida y agradable, para poder cocinar y trabajar con mayor comodidad.

En lo referente al ahorro, los focos halógenos de alta eficiencia, consumen menos que la iluminación convencional.

## Campanas con funciones y accesos directos



### Función Booster

Una función muy práctica para los momentos en que se concentra un mayor nivel de humos y olores en la cocina. Con un simple toque la campana se activa a plena potencia durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, se desconecta automáticamente.



### Desconexión automática temporizada

Al terminar de cocinar, esta función permite dejar la campana funcionando para que elimine por completo los humos y olores, sin necesidad de permanecer en la cocina. A los 10 minutos de funcionamiento se desconecta automáticamente.

## Tecnología de control

Los paneles de control Fagor son los detalles que completan una gama de campanas de diseño. Nuestros paneles incorporan las más avanzadas tecnologías de control y se caracterizan por la facilidad de uso, con funciones prácticas de gran utilidad.



**Touch Control Easy**, sobre superficie de cristal. Dispone de un display digital con accesos directos a los niveles de extracción y a las diferentes funciones de programación.



**Mandos electrónicos.** Dispone de un display indicador de los niveles de extracción, desconexión automática e indicador electrónico de saturación de filtros.

\*Ventas de campanas marca Fagor 2004-2012.



**7CFT NERO Isla**  
acero inoxidable  
y vidrio  
EAN-13: 8413880169934



ILUMINACIÓN HALÓGENA

INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS


BOOSTER MÁXIMA POTENCIA

## DECORATIVAS

### Isla decorativa de 40cm

- 4 niveles de extracción
- Control electrónico Touch Control Easy
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Acabado blindado – facilidad de limpieza
- Filtro de carbono opcional AFC-15

	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	260	42
Nivel 2	390	50
Nivel 3	520	58
Nivel 4	650	65
Recirc. máx.	400	68

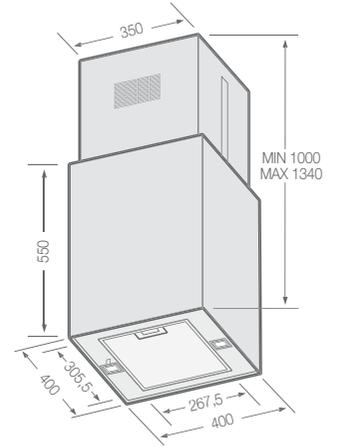

**3CFT-TILE**  
acero inoxidable  
y vidrio  
EAN-13: 8413880157061



ASPIRACIÓN PERIMETRAL

ILUMINACIÓN HALÓGENA


INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

BOOSTER MÁXIMA POTENCIA

### Campana decorativa vertical de 80cm

- 4 niveles de extracción
- Control electrónico Touch Control Easy
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Acabado blindado – facilidad de limpieza
- Filtro de carbono AFC-31 incorporado

	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	260	45
Nivel 2	375	50
Nivel 3	520	55
Nivel 4	650	65
Recirc. máx.	400	69

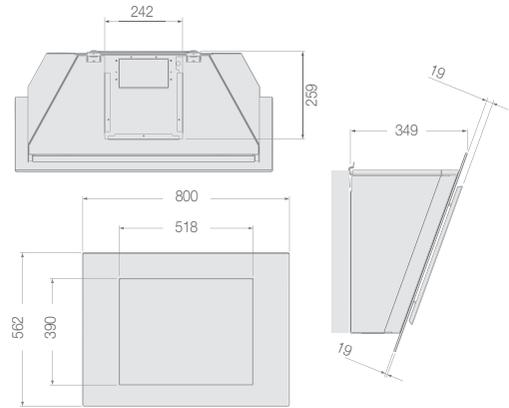

**3CFT-MINI TILE**  
acero inoxidable  
y vidrio  
EAN-13: 8413880169941



ASPIRACIÓN PERIMETRAL

ILUMINACIÓN HALÓGENA


INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS

BOOSTER MÁXIMA POTENCIA

### Campana decorativa vertical de 55cm

- 3 niveles de extracción
- Control electrónico Touch Control Easy
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Acabado blindado – facilidad de limpieza
- Filtro de carbono AFC-32 incorporado

	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	230	45
Nivel 2	395	54
Nivel 3	650	60
Nivel 4	-	-
Recirc. máx.	400	69

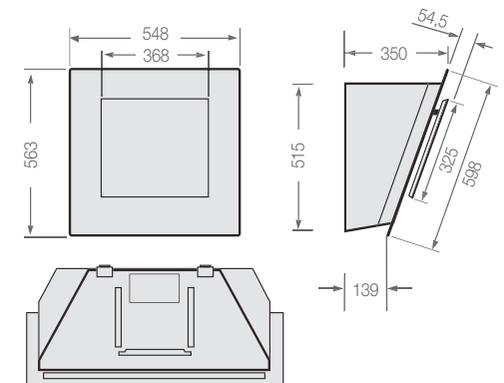



**9CFM-90N**  
vidrio negro  
EAN-13: 8413880224688

-   
 ASPIRACIÓN PERIMETRAL
-   
 ILUMINACIÓN HALÓGENA
-   
 INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS
-   
 BOOSTER MÁXIMA POTENCIA



**9CFM-60N**  
vidrio negro  
EAN-13: 8413880189802

-   
 ASPIRACIÓN PERIMETRAL
-   
 ILUMINACIÓN HALÓGENA
-   
 INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS
-   
 BOOSTER MÁXIMA POTENCIA



**CFB-1200AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880188195

**CFB-900AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880188188

**CFB-700AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880188171

**CFB-600AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880188164


-   
 ILUMINACIÓN HALÓGENA
-   
 INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS
-   
 BOOSTER MÁXIMA POTENCIA
-   
 DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA TEMPORIZADA

## DECORATIVAS

### Campana decorativa vertical de 90cm

- 3 niveles de extracción
- Control electrónico Touch Control Easy
- Display indicador de funciones y saturación de filtros
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- **Timer para la programación del tiempo**
- Filtro de carbono AFC-62 incorporado


	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	410	56
Nivel 2	520	65
Nivel 3	620	70
Nivel 4	-	-
Recirc. máx.	450	70

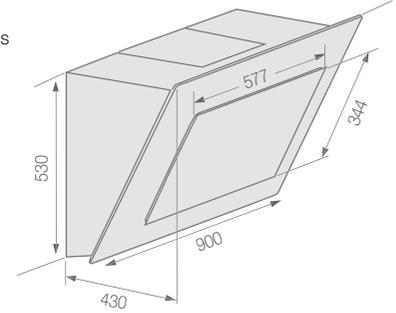

### Campana decorativa vertical de 60cm

- 3 niveles de extracción
- Control electrónico Touch Control Easy
- Display indicador de funciones y saturación de filtros
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Filtro de carbono AFC-62 incorporado


	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	410	56
Nivel 2	520	65
Nivel 3	620	70
Nivel 4	-	-
Recirc. máx.	450	70

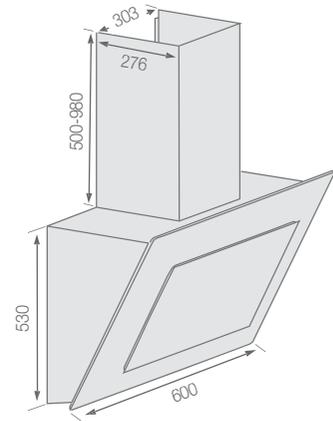

### Campanas decorativas de pared de 120/90/70/60cm

- 4 niveles de extracción
- Control electrónico Touch Control Easy
- LED indicador de velocidad
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Acabado blindado – facilidad de limpieza
- Filtro de carbono opcional AFC-90

	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	265	45
Nivel 2	425	54
Nivel 3	575	63
Nivel 4	700	67
Recirc. máx.	510	70

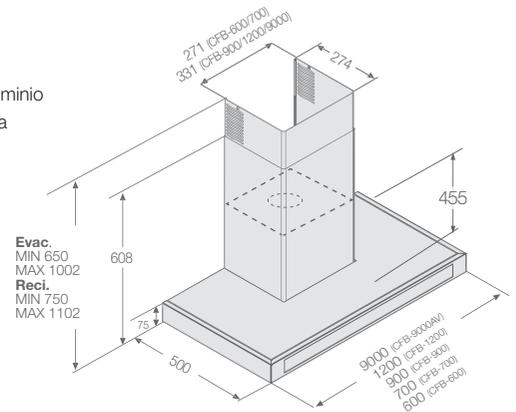



**CFB-90AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880188157

**CFB-70AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880188140

**CFB-60AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880188133



ILUMINACIÓN HALÓGENA    INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS    DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA TEMPORIZADA



**CFS-900AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880183954

**CFS-700AX**  
acero inoxidable  
EAN-13: 8413880183961



ILUMINACIÓN HALÓGENA    INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS    DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA TEMPORIZADA



**AF3-647 X**  
frontal acero inoxidable  
EAN-13: 8413880126760

**AF3-647 B**  
blanca  
EAN-13: 8413880126746


**AF3-647 N**  
negra  
EAN-13: 8413880126753

## DECORATIVAS

### Campanas decorativas de pared de 90/70/60cm

- 4 niveles de extracción
- Mandos pulsantes electrónicos
- LED indicador de velocidad
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Acabado blindado – facilidad de limpieza
- Filtro de carbono opcional AFC-90


	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	265	45
Nivel 2	425	54
Nivel 3	575	63
Nivel 4	700	67
Recirc. máx.	510	70

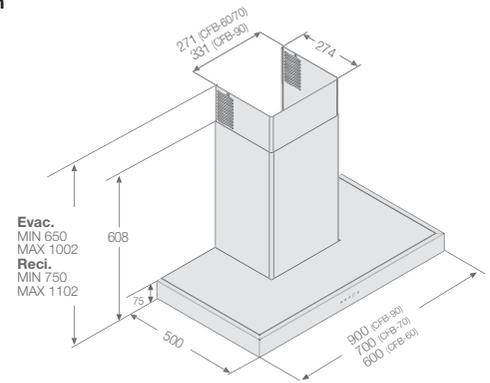

### Campanas decorativas de pared de 90/70cm

- 4 niveles de extracción
- Control electrónico Touch Control Easy
- LED indicador de velocidad
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Indicador saturación de filtros
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Acabado blindado – facilidad de limpieza
- Filtro de carbono opcional AFC-90

	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	265	45
Nivel 2	425	54
Nivel 3	575	63
Nivel 4	700	67
Recirc. máx.	510	70

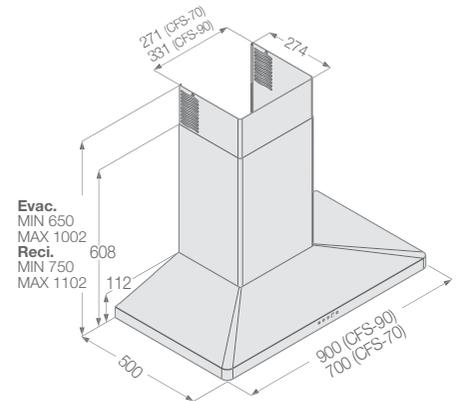


## TELESCÓPICAS

### Campanas telescópicas de 60cm

- 3 niveles de extracción
- Mandos Slider
- Filtro modular multicapa acabado en aluminio
- Filtro de carbono opcional AFC-303

	Capacidad extracción m³/h	Potencia sonora dB(A)
Nivel 1	230	55
Nivel 2	330	60
Nivel 3	400	65
Nivel 4	--	--
Recirc. máx.	--	--

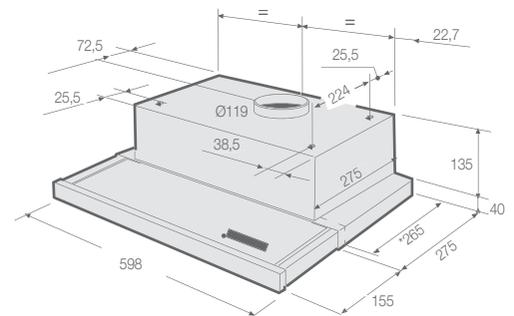

## CAMPANAS

	CAMPANAS								
	ISLA	DE PARED							EXTRAPLANAS
	7CFT-NERO Isla	3CFT-TILE	3CFT-MINI TILE	9CFM-90N	9CFM-60N	CFB-1200AX CFB-900AX CFB-700AX CFB-600AX	CFB-90AX CFB-70AX CFB-60AX	CFS-900AX CFS-700AX	AF3-647 X AF3-647 B AF3-647 N

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Extraplana
Instalación	Isla	Pared	Pared	Pared	Pared	Pared	Pared	Pared	
Motor doble turbina	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	
Aspiración perimetral		▪	▪	▪	▪				
Ubicación del motor	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Número de velocidades	4	4	3	3	3	4	4	4	3
Velocidad intensiva	▪	▪				▪	▪	▪	
Mandos	Touch control	Touch control	Pulsadores soft	Touch control	Touch control	Touch control	Pulsadores electrónicos	Touch control	Slider mecánico
Iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Incandescente
Salida de humos al exterior	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Recirculación interior	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Distancia mínima a placa de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a placa eléctrica (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Acabado interior fácil limpieza		▪	▪			▪	▪	▪	▪
O <sub>2</sub> purificación									

## EQUIPAMIENTO

Tipo control	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
Display LCD				▪	▪				
Display LED						▪	▪	▪	
Desconexión automática motor						▪	▪	▪	▪
Número de lámparas	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Número de filtros	1	1	1	1	1	2 (120cm) 3 (90cm) 2 (70cm) 2 (60cm)	3 (90cm) 2 (70cm) 2 (60cm)	3 (90cm) 2 (70cm)	2
Válvula antirretorno	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Indicador saturación de filtros	▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪	
Campana Automática									
Iluminación regulable de intensidad									
Sistema de insonorización									

## DATOS TÉCNICOS

S/N 61591 nivel 1	260	260	230	240	410	265	265	265	230
Capacidad de extracción S/N 61591 nivel 2	390	375	395	520	520	425	425	425	330
S/N 61591 nivel 3	520	520	650	620	620	575	575	575	400
S/N 61591 nivel 4	650	650				800	700	700	
Cap. asp. recirculación S/N 61591 nivel max	400	400	400	450	450	510	510	510	
Potencia sonora S/N 60704-3 nivel 1	42	45	45	45	56	45	45	45	64
S/N 60704-3 nivel 2	50	50	54	56	65	54	54	54	69
S/N 60704-3 nivel 3	58	55	60	70	70	63	63	63	
S/N 60704-3 nivel 4	65	65				67	67	67	
Pot. son. Recirculación S/N 60704-3 nivel max	68	69	69	70	70	70	70	70	
Potencia total (W)	290	290	290	230	230	310	310	310	330
Potencia motor (W)	250	250	250	190	190	270	270	270	250
Potencia iluminación (W)	40	40	40	40	40	40	40	40	80
Tensión / frecuencia (V /Hz)	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	230/50

## ACCESORIOS

Filtro de carbono (opcional)	AFC-15	AFC-31	AFC-32	AFC-62	AFC-62	AFC-90	AFC-90	AFC-90	AFC-303
Kit de extensión (opcional)	ATC-700X	ATC-TIX	RHD-92X	ATC-252 X	ATC-252 X	ATC-649X ATC-646X	ATC-649X ATC-646X	ATC-549X RHD-600XE1	

## DIMENSIONES

Dimensiones externas (mm)	Ancho	400	800	548	900	600	1200/900 700/600	900/700 600	900/700	598
	Alto (cuerpo chimenea)	550			530		75	75	112	
	Fondo	400	350	350	430	425	500	500	500	275
	Regulación tubo chimenea	1000 /1340					650/1002	650/1002	650/1002	

Fagor cumple la normativa de declaración de datos en cuanto a capacidad de aspiración y potencia sonora.

### Normas de medición.

De acuerdo con la normativa más exigente. Todos los datos de funcionamiento de las Campanas Fagor han sido medidos siguiendo todas las normas y códigos de conducta establecidos por CECED. A la hora de comparar valores, Fagor recomienda hacerlo siempre en potencia sonora, ya que es la medición que mide las condiciones del entorno de una manera neutral.

#### Normativa UNE EN 61591.

La normativa UNE-EN-61591, específica para campanas, indica la capacidad de extracción real en metros cúbicos/hora (m<sup>3</sup>/h) y presión (Pa) de la campana medida en un punto de control. (Figura 1).

Para realizar una comparativa fiable de los datos de capacidad de aspiración y nivel de ruido, deben tomarse estos datos medidos según la normativa.

Cualquier comparativa entre estos valores que no esté medida según esta normativa europea, carece de valor.




Figura 1


#### Normativa UNE EN 60704.

La normativa UNE EN 60704, específica para campanas, indica la máxima potencia sonora en decibelios (dB(A)) de la campana durante su funcionamiento. Las mediciones se efectúan en cámaras anecoicas o semi-anecoica. (Figura 2).



Figura 2


### FILTROS DE CARBONO OPCIONALES

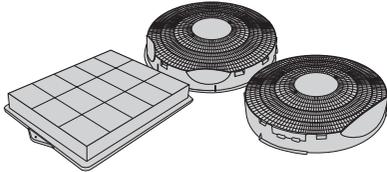	MODELO, COD. Y EAN	
	<b>AFC-15</b> COD. 989990382 EAN-13: 8413880128160	Válido para instalar en la campana: 3CFT-NERO Isla Cantidad a solicitar: 1
	<b>AFC-90</b> COD. 989990012 EAN-13: 8413880186375	Válido para instalar en las campanas: CFB-1200AX, CFB-900AX, CFB-700AX, CFB-600AX, CFB-90AX, CFB-70AX, CFB-60AX, CFS-900AX y CFS-700AX Cantidad a solicitar: 1
	<b>AFC-62</b> COD. 989990649 EAN-13: 8413880171104	Válido para instalar en las campanas: 9CFM-90N y 9CFM-60N Cantidad a solicitar: 1
	<b>AFC-303</b> COD. 989990195 EAN-13: 8413880071961	Válido para instalar en las campanas: AF3-647X, AF3-647B y AF3-647N Cantidad a solicitar: 2

### FILTROS DE CARBONO INCORPORADOS

	MODELO, COD. Y EAN	
	<b>AFC-31</b> COD. 989990364 EAN-13: 8413880107905	Válido para instalar en la campana 3CFT-TILE Cantidad a solicitar: 1
	<b>AFC-32</b> COD. 989990001 EAN-13: 8413880181899	Válido para instalar en la campana 3CFT-MINI TILE Cantidad a solicitar: 1

### TUBO OPCIONAL DE ACERO INOXIDABLE

	MODELO, COD. Y EAN	
	<b>ATC-700 X</b> COD. 989990667 EAN-13: 8413880172699	Válido para instalar en la campana: 3CFT-NERO Isla Cantidad a solicitar: 1

TUBOS OPCIONALES DE ACERO INOXIDABLE

		MODELO, COD. Y EAN	
	<p><b>ATC-TI X</b>                      COD. 989990532                      EAN-13: 8413880157078</p>	<p>Válido para instalar en la campana 3CFT-TILE                      Cantidad a solicitar: 1</p>	
	<p><b>RHD-92 X</b>                      COD. 989580422                      EAN-13: 3660767551480</p>	<p>Válido para instalar en la campana 3CFT-MINI TILE                      Cantidad a solicitar: 1</p>	
	<p><b>ATC-649 X</b>                      COD. 989990013                      EAN-13: 8413880186870</p>	<p>Válido para instalar en las campanas: CFB-1200AX, CFB-900AX y CFB-90AX                      Cantidad a solicitar: 1</p>	
	<p><b>ATC-549 X</b>                      COD. 989990010                      EAN-13: 8413880186351</p>	<p>Válido para instalar en las campanas: CFS-900AX                      Cantidad a solicitar: 1</p>	
	<p><b>ATC-646 X</b>                      COD. 989990014                      EAN-13: 8413880186887</p>	<p>Válido para instalar en las campanas: CFB-700AX, CFB-600AX, CFB-70AX y CFB-60AX                      Cantidad a solicitar: 1</p>	
	<p><b>RHD600XE1</b>                      COD. 989580020                      EAN-13: 3660767512962</p>	<p>Válido para instalar en las campanas: CFS-700AX                      Cantidad a solicitar: 1</p>	

KIT TUBO OPCIONAL DE ACERO INOXIDABLE

		MODELO, COD. Y EAN	
	<p><b>ATC-252 X</b>                      COD. 989990025                      EAN-13: 8412788203412</p>	<p>Válido para instalar en las campanas: 9CFM-90N y 9CFM-60N                      Cantidad a solicitar: 1</p>	



# MICROONDAS

¿Podemos hacerlo aún más fácil?

Microondas, tecnología práctica que completa la cocina.





**MWB-23AEGX**  
**acero inox. antihuella**  
 EAN-13: 8413880186115



**MWB-23AEX**  
**acero inox. antihuella**  
 EAN-13: 8413880186108



**MWB-17A EG X**  
**acero inoxidable**  
 EAN-13: 8413880186092





**MWB-17AE X**  
**acero inoxidable**  
 EAN-13: 8413880186085

## 23 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO

### 23 litros con Grill. 800W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función grill y simultánea + microondas
- Función memoria
- Grill Quartz Ultrarapid 1.200W
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)

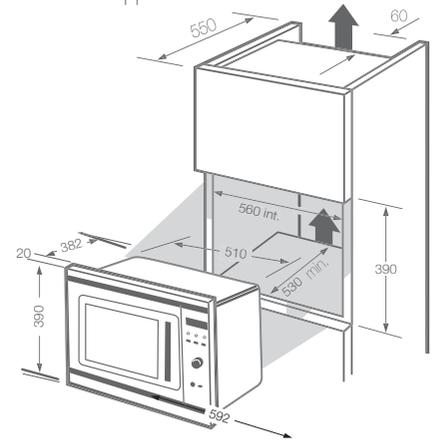



### 23 litros sin Grill. 800W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60min
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función memoria
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble de 60cm)

## 17 LITROS CON MARCO DE ENCASTRE INTEGRADO

### 17 litros con Grill. 700 W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60 min.
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función grill y simultánea + microondas
- Función memoria
- Grill Quartz Ultrarapid 1.000 W
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza (para mueble alto o en columna)

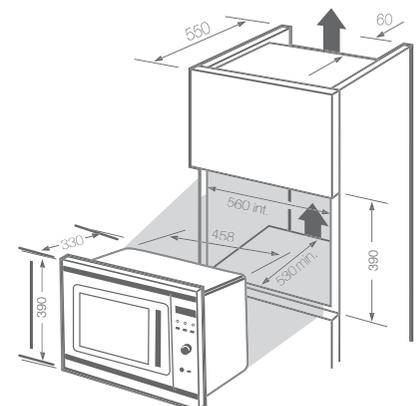

### 17 litros sin Grill. 700 W

- Recinto interior en acero inoxidable
- Selector de potencia microondas de 5 niveles
- Selector de tiempo 60 min.
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tipo de alimento y peso
- Función memoria
- Bloqueo de seguridad para niños
- Fácil instalación: microondas y marco en una única pieza


Estos modelos pueden ser instalados en mueble colgante. Pag. 41

MICROONDAS 23 Y 17 LITROS

MARCO ENCASTRE INTEGRADO					
		23 LITROS		17 LITROS	
		MWB-23AEGX	MWB-23AEX	MWB-17AEGX	MWB-17AEX
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>					
Niveles de potencia de microondas		5	5	5	5
Funciones		Quartz		Quartz	
Microondas		•	•	•	•
Grill		•	•	•	•
Simultánea Grill + Micro		•	•	•	•
Recinto interior		Ac. Inox	Ac. Inox	Ac. Inox	Ac. Inox
Luz interior		•	•	•	•
Cable conexión red		•	•	•	•
Clavija		•	•	•	•
<b>PROGRAMACIÓN</b>					
Display electrónico paro con avisador (min)		60	60	60	60
Programador electrónico de paro		•	•	•	•
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>					
Selectores		De tiempo y peso		De potencias microondas	
Grill		•	•	•	•
Descongelación		•	•	•	•
<b>SEGURIDAD</b>					
Seguridad bloqueo para niños		•	•	•	•
Sistema de seguridad de doble cierre		•	•	•	•
<b>DATOS TÉCNICOS</b>					
Potencia útil microondas (W)		800	800	700	700
Potencia grill (kW)		1,2	1,28	1	1,08
Potencia total (kW)		1,28	1,28	1,08	1,08
Tensión / Frecuencia (V/Hz)		230/50	230/50	230/50	230/50
<b>ACCESORIOS</b>					
Parrilla soporte de aproximación al Grill		•	•	•	•
Plato giratorio extraíble		•	•	•	•
Marco de encastre incorporado		•	•	•	•
Kit encastre		•	•	•	•
<b>DIMENSIONES</b>					
Dimensiones interiores (mm)		Ancho		Fondo	
Alto		330	330	280	280
Dimensiones exteriores (mm)		Ancho		Fondo	
Alto		592	592	330	330

Normas de instalación para microondas

Hornos microondas de 23 litros con marco de encastre integrado

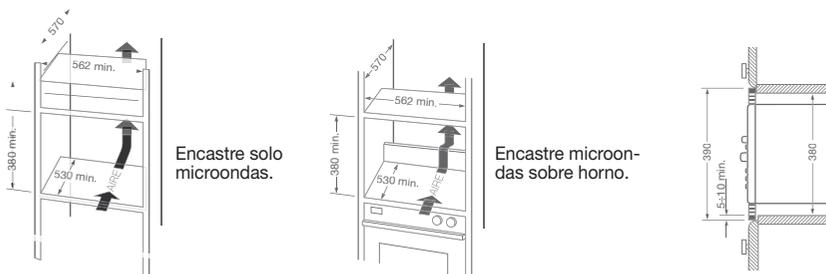


**IMPORTANTE:**

Es necesario que el mueble de columna para encastrar los hornos microondas de 23 litros, tenga ranuras o espacios para la ventilación del aparato, tanto en el hueco como en la parte superior e inferior del propio mueble.

NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.

Horno microondas de 17 litros con marco de encastre integrado

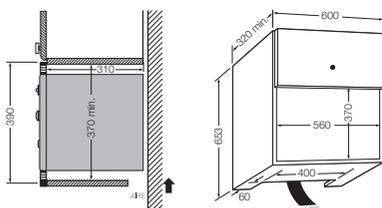

ENCASTRE EN MUEBLE ALTO DE 60 cm.  
 MWB-17 AEG X y MWB-17 AEX.  
 Estos modelos pueden ser instalados en mueble colgante.  
 NO NECESITAN KIT DE ENCASTRE OPCIONAL.



# FRÍO

¿Es posible un menor consumo, una mayor eficiencia?

Nuestros frigoríficos combinados Fagor lo han conseguido. Son capaces de obtener las mejores condiciones de conservación con mínimos consumos de energía.



# Expertos en conservación

En Fagor contamos con más de 50 años de experiencia en la creación de frigoríficos y nos hemos caracterizado por ser líderes en la incorporación de nuevas tecnologías de conservación. Por eso, millones de personas nos eligen como la marca de confianza para su frigorífico.


## Mínimos consumos en toda la gama



### Eficiencia energética

El 19%<sup>(1)</sup> de la factura eléctrica de nuestro hogar corresponde al consumo del frigorífico. Por eso, resulta fundamental ofrecer un producto lo más eficiente posible: Un frigorífico A+ consume un 20% menos que uno de clase A.

### Consumo energético (kWh/año) por clase energética y coste económico en electricidad anual

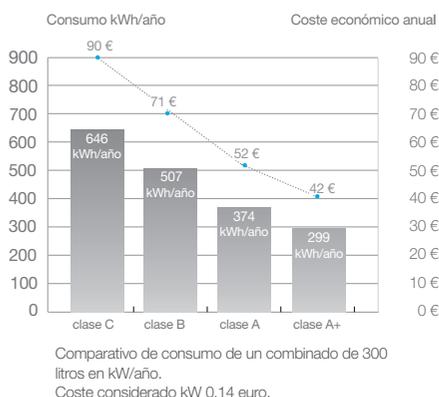

### Modo ECO: un ahorro extra del 15%<sup>(3)</sup>

Mantiene los alimentos congelados y el refrigerador a una temperatura óptima de conservación, utilizando la cantidad justa de energía.



### Iluminación LED: eficiente y clara

La iluminación LED ofrece un gran número de ventajas que ayudan a mejorar el consumo del frigorífico y la conservación de los alimentos. Por eso, en Fagor hemos equipado prácticamente toda nuestra gama con este tipo de iluminación. Porque consume 3 veces menos que una bombilla incandescente, dura 40 veces más y proporciona una luz fría 4 veces más intensa y blanca, que no irradia calor y no afecta a la temperatura interior del frigorífico ni a los alimentos. Así aseguramos una mejor conservación.

## Máxima seguridad

### Sistema de Autocierre exclusivo Fagor

Fagor es la única marca del mercado que ofrece un sistema de Autocierre en los 2 recintos: refrigerador y congelador.

Gracias a él, si cualquiera de las puertas queda entreabierta, hasta un máximo de 10cm, este sistema se ocupará de cerrarla automáticamente, asegurando el mantenimiento de la cadena de frío y la calidad de conservación de los alimentos.

### Alarmas de puerta abierta y ruptura de cadena de frío

Cuando alguna de las puertas queda abierta durante más de 2 minutos o el recinto congelador supera la temperatura que garantiza la congelación, el frigorífico nos avisa mediante una señal acústica.

En el caso de que se produzca esta ruptura de cadena de frío en el congelador, en Fagor recomendamos activar la función Supercongelación para que la temperatura baje rápidamente y así poder conservar las propiedades en los alimentos.



## Innovación para una conservación de calidad

### Tecnología No Frost Total

No Frost es la tecnología que produce el enfriamiento del recinto por circulación de aire frío y seco. Esa misma corriente de aire ayuda a absorber la humedad contenida en el ambiente, impidiendo con ello que se produzca hielo.

En Fagor disponemos de modelos dotados con esta tecnología No Frost tanto en el refrigerador como en el congelador, los llamados No Frost "Total".

Estos modelos resultan especialmente convenientes para las zonas climáticas con un alto grado de humedad o altas temperaturas, donde hay más posibilidad de generarse escarcha en el refrigerador.

En el refrigerador No Frost, para mantener los alimentos en las mejores condiciones, recomendamos taparlos para evitar que pierdan el agua que contienen y así estén perfectamente hidratados.

### Función "Bebida Fría"

Para evitar que se olviden las botellas puestas a enfriar en el congelador, esta función avisa de que la bebida ya está fría a los 15 minutos, por medio de una señal acústica y un parpadeo luminoso en el display.

### Función "Supercongelación"

Si se desea congelar una gran cantidad de alimentos al mismo tiempo, activando esta función la temperatura del congelador desciende rápidamente, para asegurar una correcta congelación, conservando al mismo tiempo los valores nutricionales, aspecto y sabor de los alimentos.

### Función "Superrefrigeración"

Un aporte extra de frío permite que los alimentos recién introducidos en el refrigerador alcancen con mayor rapidez la temperatura idónea de conservación.



<sup>(1)</sup>Según datos del IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro energético. Entidad pública adscrita al ministerio de industria). <sup>(2)</sup>Según legislación de Etiquetado Energético Europeo. Directiva 92/75/CEE del Consejo Europeo. <sup>(3)</sup>Según ensayos realizados en los laboratorios de Fagor Group 2011.



**FFK6835AX**  
puertas acero inox.  
antihuella  
EAN-13:  
8413880232263



## COMBINADOS NO FROST TOTAL 2M

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

### Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

### Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 330l (258+72)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 324kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm



**FFK6828**  
blanco  
EAN-13:  
8413880225517



- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- **Clase energética A+**
- Display digital de la temperatura
- Tirador integrado en puerta
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

### Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

### Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 326l (254+72)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 313kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2004 x 598 x 610mm



**FIM6825**  
EAN-13:  
8413880188959



## COMBINADOS NO FROST TOTAL INTEGRABLES ANCHO 60CM ALTURA 2M

- **Tecnología No Frost en congelador y refrigerador**
- Display digital de temperaturas
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Cuba antibacterias
- Sistema de instalación puerta a puerta

### Frigorífico


- Cestón portaverduras guiado
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizante
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

### Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función: Supercongelación con auto desconexión
- Alarma ruptura de cadena de frío

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 291l (219+72)
- Poder de congelación: 13kg/24h
- Autonomía: 17 horas
- Consumo eléctrico: 275kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 2027-2017 x 598 x 565mm

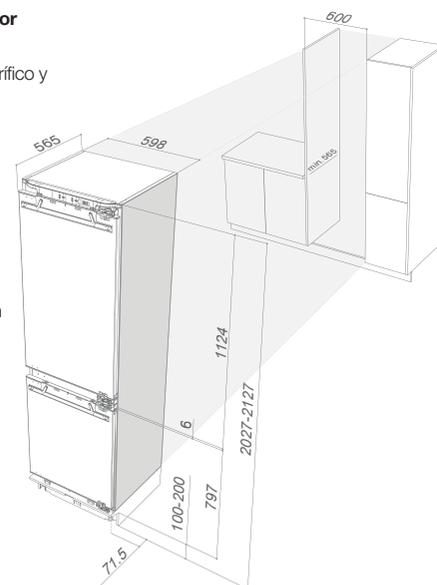



**FFK6735AX**  
inoxidable antihuella  
EAN-13:  
8413880232270



## COMBINADOS NO FROST TOTAL 1,85M

### • Tecnología No Frost en congelador y refrigerador

#### • Clase energética A+

- Display digital de la temperatura
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral tubular de aluminio
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

### Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizando
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

### Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 335l (237+98)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 290kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm



**FFK6728A**  
blanco  
EAN-13:  
8413880232287



### • Tecnología No Frost en congelador y refrigerador

#### • Clase energética A+

- Display digital de la temperatura
- Tirador integrado en puerta
- Cuba antibacterias
- **Sistema Autocierre en las 2 puertas**

### Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Parrilla botellero deslizando
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

### Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión y **función avisador Bebida Fría**

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 327l (226+101)
- Poder de congelación: 6kg/24h
- Autonomía: 13 horas
- Consumo eléctrico: 275kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm



**FIM6725**  
EAN-13:  
8413880188966



## COMBINADOS NO FROST TOTAL INTEGRABLES ANCHO 60CM ALTURA 1,85M

### • Tecnología No Frost en congelador y refrigerador

- Display digital de temperaturas
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Cuba antibacterias
- Sistema de instalación puerta a puerta

### Frigorífico


- Cestón portaverduras guiado
- Parrilla botellero deslizando
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión
- Alarma: puerta abierta

### Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- Función: Supercongelación con auto desconexión
- Alarma ruptura de cadena de frío

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 258l (186+72)
- Poder de congelación: 13kg/24h
- Autonomía: 17 horas
- Consumo eléctrico: 263kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1877-1977 x 598 x 565mm

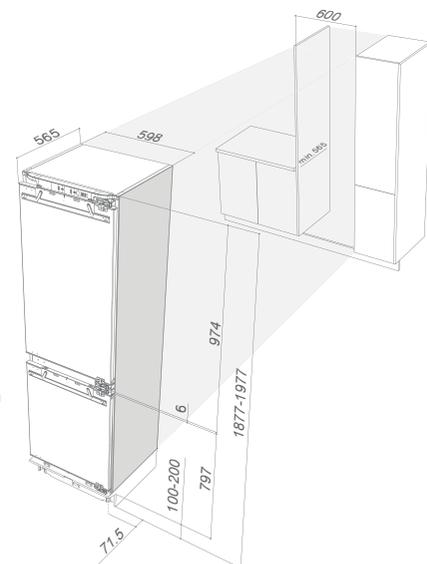



**FFK7745X**  
inoxidable antihuella  
EAN-13:  
8413880195810

**FFK7745**  
blanco  
EAN-13:  
8413880195858



**FFJ2667X**  
inoxidable antihuella  
EAN-13:  
8413880189840

**FFJ2667**  
blanco  
EAN-13:  
8413880189833



**ZFK1745X**  
inoxidable antihuella  
EAN-13:  
8413880208954

**ZFK1745**  
blanco  
EAN-13:  
8413880208947



## COMBINADO NO FROST TOTAL 70CM ANCHO

### • Tecnología No Frost en congelador y refrigerador

### • Clase energética A+

- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Regulación independiente de la temperatura en frigorífico y congelador
- Tirador lateral reversible

### Frigorífico

- Iluminación interior con LED
- Dos cestones portaverduras
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones, **ECO** y bloqueo de pantalla
- Alarma: puerta abierta

### Congelador

- 3 cestones de gran capacidad
- 2 cubiteras integradas en el congelador
- Función: Supercongelación con auto desconexión

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 357l (260+97)
- Poder de congelación: 12kg/24h
- Autonomía: 8 horas
- Consumo eléctrico: 343kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1870 x 700 x 635mm

## FRIGORIFICOS 2 PUERTAS ESTÁTICOS

### • Clase energética A++: Consume 40% menos que un clase A

- Anchura 600mm
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral reversible
- Cuba antibacterias

### Frigorífico

- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh colgante para quesos y embutidos
- Bandejas de vidrio templado antiderrames

### Congelador

- Recinto congelador con balda intermedia

### Datos técnicos

- Capacidad neta: 301l (226+75)
- Poder de congelación: 4kg/24h
- Autonomía: 16 horas
- Consumo eléctrico: 219kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1700 x 598 x 610mm

## CONGELADORES 1 PUERTA 1,85M

### Congelador Vertical

### • Tecnología No Frost

### • Clase energética A+

- Pantalla LCD Touch interactiva en puerta
- Control electrónico de la temperatura
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta



### Congelador

- 5 cestones, 1 de máxima capacidad y 2 compartimentos con tapa
- 2 cestones Delicatessen y Twist Ice
- Funciones: Supercongelación con auto desconexión, **función avisador Bebida Fría y ECO**
- Alarma: puerta abierta y ruptura de cadena de frío


### Datos técnicos

- Capacidad neta: 243l
- Poder de congelación: 23kg/24h
- Autonomía: 23 horas
- Consumo eléctrico: 306kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: FFK1677X, FFK1674XW, con KIT de unión KIT-24X

mínima apertura de las puertas para poder extraer los cajones

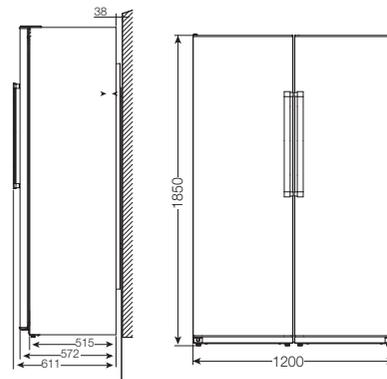

máxima apertura de las puertas





**FFK1677X**  
inoxidable antihuella  
EAN-13:  
8413880208824



**Frigorífico 1 puerta Cooler**

- **Clase energética A++: Consumo 40% menos que un clase A**


- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Control electrónico de la temperatura
- Frío homogéneo
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta
- Cuba antibacterias

**Frigorífico**

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- 2 recintos Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

**Datos técnicos**

- Capacidad neta: 350l
- Consumo eléctrico: 109kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1745X y con KIT de unión KIT-24X

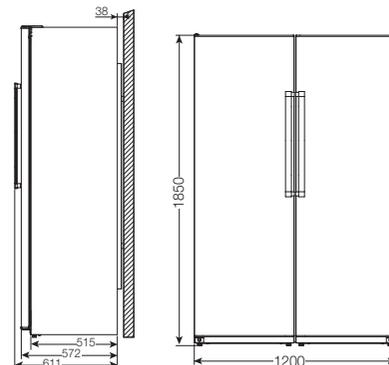

**FFK1674**  
blanco  
EAN-13:  
8413880208794



- **Clase energética A+**


- Control electrónico de la temperatura
- Display digital de la temperatura
- Frío homogéneo
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta
- Cuba antibacterias

**Frigorífico**

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- Recinto Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

**Datos técnicos**

- Capacidad neta: 350l
- Consumo eléctrico: 147kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1745, con KIT de unión KIT-24

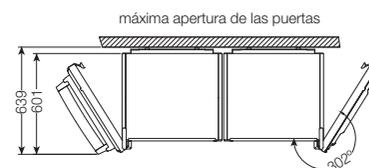

**FFK1674XW**  
inoxidable antihuella  
EAN-13:  
8413880208800



- **Clase energética A+**


- Pantalla LCD touch interactiva en puerta
- Control electrónico de la temperatura
- **Dispensador de agua externo con capacidad para dos litros**
- Frío homogéneo o ventilado
- Tirador lateral tubular de aluminio de gran tamaño
- Apertura asistida de puerta
- Cuba antibacterias

**Frigorífico**

- Iluminación interior con LED
- Cestón portaverduras de gran capacidad
- 2 recintos Multifresh para carnes y pescados
- Funciones: Superrefrigeración con auto desconexión, función vacaciones y **ECO**
- Alarma: puerta abierta

**Datos técnicos**

- Capacidad neta: 350l
- Consumo eléctrico: 147kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1854 x 598 x 610mm
- Posibilidad de Side by Side con mod.: ZFK1747X y ZFK1745X, con KIT de unión KIT-24X





**ZFK1745X + FFK1677X**  
**ZFK1745X + FFK1674XW**  
**ZFK1745 + FFK1674**

**Combinaciones posibles**

Altura 1,85m	Refrigerador	Congelador	Kit de unión
Acero Inoxidable	FFK1677X	ZFK1745X	KIT-24X
Acero Inoxidable	FFK1674XW	ZFK1745X	KIT-24X
Blanco	FFK1674	ZFK1745	KIT-24X

ACCESORIOS

MODELO, COD. Y EAN



SPA


**SPA**  
 COD. 993010002  
 EAN-13: 8413880181813

SPA: Humidificador para portaverduras. Válido para cualquier modelo combinado Fagor No Frost Total de 60cm de ancho.  
 Modelos: FFK6835X, FFK6828, FFK6735X, FFK6728, FIM6825 y FIM6725.




**FILTRO SPA**  
**10 unidades / caja**  
 COD. 993010001  
 EAN-13: 8413880181806

Filtro antical tratamiento de agua SPA.  
 Se recomienda cambiar el filtro de agua incorporado en el SPA semestralmente.



**KIT-24 (blanco)**  
 COD. 993010010  
 EAN-13: 8413880210483

KIT de unión para conjuntar dos aparatos blancos que tengan la misma altura. Se pueden combinar entre si: dos congeladores, un combinado y un congelador, etc.

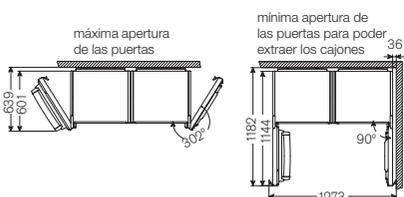

**KIT-24 X (acero inox)**  
 COD. 993010308  
 EAN-13: 8413880161419

KIT de unión para conjuntar dos aparatos inox que tengan la misma altura. Se pueden combinar entre si: dos congeladores, un combinado y un congelador, etc.

## FRIGORÍFICOS COMBINADOS NO FROST

	NO FROST TOTAL				
	2.004mm		1.854mm		1.875mm Ancho 70cm
	FFK6835AX	FFK6828	FFK6735AX	FFK6728A	FFK7745X FFK7745

### FICHA DE PRODUCTO

Categoría	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador	
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A+	
Consumo de energía (kWh/año) <sup>(1)</sup>	324	288	290	275	368	
Volumen útil refrigerador (l)	258	254	231	219	260	
Volumen útil congelador **** (l)	72	72	87	72	97	
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	
Autonomía (h)	13	10	13	13	15	
Capacidad de congelación (kg/24h)	12	6	12	6	12	
Clase climática <sup>(2)</sup>	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T	N/T	
Emisión de ruido (dB(A))	44	44	46	44	45	
Refrigerador libre de escarcha	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	
Congelador libre de escarcha	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	NO FROST	
	bruto refrigerador (l)	267	261	237	226	285
	bruto congelador**** (l)	101	101	98	101	104
Volumen	bruto total (l)	368	362	335	327	389
	útil total (l)	326	326	287	287	357

### PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha	.	.	.	.	.
Sentido de apertura	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sistema autocierre de puertas	.	.	.	.	.
Ruedas de desplazamiento	.	.	.	.	.

### PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior	.	.	.	.	.
Iluminación LED	.	.	.	.	.
Número de estanterías en contrapuerta	3	3	2	2	2
Estantes para botellas	.	.	.	.	.
Retenedor de botellas	.	.	.	.	.
Portahuevos	2	2	2	2	1
Cajones portaverduras	1	1	1	1	2
Meseta portaverduras	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Recinto multifresh / Zona baja temperatura	.	.	.	.	.
Número de bandejas / parrillas	4	4	3	3	3
Material de las bandejas / parrillas	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero	.	.	.	.	.
Cuba antibacterias	.	.	.	.	.

### PRESTACIONES CONGELADOR

Bandeja multiposición con portacubitos	.	.	.	.	.
Cajones	3	3	3	3	3
Cubiteras	1	1	1	1	2

### CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica	.	.	.	.	.
Nº regulaciones independientes de temperatura	2	1	2	1	2
Selección temperatura refrigerador	LCD	Pulsador	Display	Pulsador	LCD
Selección temperatura congelador	LCD	Pulsador	Display	Pulsador	LCD
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)	LCD	Display	Display	Display	LCD
Indicador temperatura congelador (display/LCD)	LCD	Display	Display	Display	LCD
Función	Superrefrigeración	.	.	.	.
	Supercongelación	.	.	.	.
	vacaciones	.	.	.	.
	invierno	.	.	.	.
	ECO	.	.	.	.
	avisador Bebida Fría	.	.	.	.
Alarma puerta abierta refrigerador	.	.	.	.	.
Alarma puerta abierta congelador	.	.	.	.	.
Alarma ruptura cadena frío en congelador	.	.	.	.	.

### DATOS TÉCNICOS

Tensión (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
Potencia nominal (W)	88	88	86	86	175

### DIMENSIONES

Dimensiones (mm)	Alto	2.004	2.004	1.854	1.854	1.875
	Ancho	598	598	598	598	700
	Fondo	610	610	610	610	635

<sup>(1)</sup> Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

<sup>(2)</sup> Tipos de clima:

SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C

N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C

ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C

T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

## FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

	COMBINADOS NO FROST TOTAL	
	Ancho 60cm	
	FIM6825	FIM6725

### FICHA DE PRODUCTO

Categoría	Frigorífico congelador	Frigorífico congelador
Clase de eficiencia energética	A+	A+
Consumo de energía (kWh/año) <sup>(1)</sup>	275	263
Volumen útil refrigerador (l)	219	185
Volumen útil congelador **** (l)	72	72
Clasificación por estrellas	4	4
Autonomía (h)	17	17
Capacidad de congelación (kg/24h)	12	13
Clase climática <sup>(2)</sup>	SN/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))	45	45
Aparato destinado para encastre	.	.
Refrigerador libre de escarcha	NO FROST	NO FROST
Congelador libre de escarcha	NO FROST	NO FROST
Volumen	bruto refrigerador (l)	226
	bruto congelador**** (l)	101
	bruto total (l)	327
	útil total (l)	291

### PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha	.	.
Sentido de apertura	Derecha	Derecha
Sistema autocierre de puertas	.	.

### PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior	.	.
Iluminación LED	.	.
Número de estanterías en contrapuerta	2	2
Estantes para botellas	.	.
Retenedor de botellas	.	.
Portahuevos	2	2
Cajones portaverduras	1 Guiado	1 Guiado
Meseta portaverduras	Vidrio	Vidrio
Recinto multifresh / Zona baja temperatura	.	.
Número de bandejas / parrillas	3	2
Material de las bandejas / parrillas	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero	.	.
Cuba antibacterias	.	.

### PRESTACIONES CONGELADOR

Bandeja multiposición con portacubitos	.	.
Cajones	3	3
Cubiteras	1	1

### CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica	.	.
Nº regulaciones independientes de temperatura	2	2
Selección temperatura refrigerador	Pulsador	Pulsador
Selección temperatura congelador	Pulsador	Pulsador
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)	Display	Display
Indicador temperatura congelador (display/LCD)	Display	Display
Función	Superrefrigeración	.
	Supercongelación	.
	vacaciones	.
	invierno	.
	avisador Bebida Fría	.
	puerta abierta refrigerador	.
Alarma	puerta abierta congelador	.
	ruptura cadena frío en congelador	.

### DATOS TÉCNICOS

Tensión (V)	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50
Potencia nominal (W)	92	91

### DIMENSIONES

Dimensiones (mm)	Alto	2.027	1.877
	Ancho	598	598
	Fondo	565	565

## FRIGORÍFICOS 1 PUERTA

	FRIGORÍFICOS 1 PUERTA		
	1.850mm		
	FFK1677X	FFK1674XW	FFK1674

### FICHA DE PRODUCTO

Categoría	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con 1 o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética	A++	A+	A+
Consumo de energía (kWh/año) <sup>(1)</sup>	109	147	147
Volumen útil refrigerador (l)	350	350	350
Volumen útil congelador **** (l)			
Clasificación por estrellas			
Autonomía (h)			
Capacidad de congelación (kg/24h)			
Clase climática <sup>(2)</sup>	SN/T	SN/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))	42	42	42
Aparato destinado para encastre			
Volumen	bruto refrigerador (l)	359	359
	bruto congelador**** (l)		
	bruto total (l)	359	359
	útil total (l)	350	350

### PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha	.	.	.
Sentido de apertura	Derecha	Derecha	Derecha
Ruedas de desplazamiento	.	.	.
Apertura asistida de la puerta	.	.	.
Forman side by side	.	.	.

### PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior	.	.	.
Iluminación LED	.	.	.
Número de estanterías en contrapuerta	4	4	4
Estantes para botellas	.	.	.
Retenedor de botellas	.	.	.
Portahuevos	1	1	1
Cajones portaverduras	1	1	1
Meseta portaverduras	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Recinto multifresh / Zona baja temperatura	.	.	.
Doble recinto multifresh	.	.	.
Número de bandejas / parrillas	5	5	6
Material de las bandejas / parrillas	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Parrilla botellero	.	.	.
Cuba antibacterias	.	.	.

### PRESTACIONES CONGELADOR

Dispensador de agua	.	.	.
Cubiteras	.	.	.

### CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica	.	.	.
Nº regulaciones independientes de temperatura	1	1	1
Selección temperatura refrigerador	LCD	LCD	Pulsador
Indicador temperatura refrigerador (display/LCD)	LCD	LCD	Display
Función	Superrefrigeración	.	.
	vacaciones	.	.
	invierno	.	.
	ECO	.	.
	avisador Bebida Fría	.	.
Alarma puerta abierta refrigerador	.	.	.

### DATOS TÉCNICOS

Tensión (V)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Potencia nominal (W)	60	93	93

### DIMENSIONES

Dimensiones (mm)	Alto	1.854	1.854	1.854
	Ancho	598	598	598
	Fondo	610	610	610

<sup>(1)</sup> Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

<sup>(2)</sup> Tipos de clima:

SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C

N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C

ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C

T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C

## FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS

	ESTÁTICOS
	1.700mm
	FFJ2667X FFJ2667

### FICHA DE PRODUCTO

Categoría	Frigorífico congelador	
Clase de eficiencia energética	A++	
Consumo de energía (kWh/año) <sup>(1)</sup>	219	
Volumen útil refrigerador (l)	226	
Volumen útil congelador **** (l)	75	
Clasificación por estrellas	4	
Autonomía (h)	16	
Capacidad de congelación (kg/24h)	4	
Clase climática <sup>(2)</sup>	SN/T	
Emisión de ruido (dB(A))	39	
Volumen	bruto refrigerador (l)	231
	bruto congelador**** (l)	75
	bruto total (l)	306
	útil total (l)	301

### PRESTACIONES GENERALES

Puertas reversibles izq/dcha	•
Sentido de apertura	Derecha
Ruedas de desplazamiento	•

### PRESTACIONES REFRIGERADOR

Luz interior	•
Número de estanterías en contrapuerta	2
Estantes para botellas	•
Retenedor de botellas	•
Portahuevos	2
Cajones portaverduras	1
Meseta portaverduras	Con visor
Recinto portaembutidos	•
Número de bandejas / parrillas	3
Material de las bandejas / parrillas	Vidrio
Parrilla botellero	•
Cuba antibacterias	•

### PRESTACIONES CONGELADOR

Tipo de bandeja	Parrilla
Cubiteras	2

### CONTROL FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica	•
Nº regulaciones independientes de temperatura	1
Selección temperatura refrigerador	Mando

### DATOS TÉCNICOS

Tensión (V)	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50
Potencia nominal (W)	80

### DIMENSIONES

Dimensiones (mm)	Alto	1.704
	Ancho	598
	Fondo	610

## CONGELADORES VERTICALES

	CONGELADORES VERTICALES	
	1.850mm	
	ZFK1745	ZFK1745X

### FICHA DE PRODUCTO

Categoría	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase eficiencia energética	A+	A+
Consumo de energía (kWh/año) <sup>(1)</sup>	306	306
Volumen útil congelador **** (l)	239	239
Clasificación por estrellas	4	4
Autonomía (h)	23	23
Capacidad de congelación (kg/24h)	23	23
Clase climática <sup>(2)</sup>	SN/T	SN/T
Emisión de ruido (dB(A))	42	42
Aparato destinado para encastre		
Congelador libre de escarcha	No frost	No frost
Volumen bruto congelador **** (l)	264	264

### PRESTACIONES GENERALES

Forman side by side	•	•
Puerta reversible izq/dcha	•	•
Sentido de apertura	Izquierda	Izquierda

### PRESTACIONES CONGELADOR

Recintos con tapa abatible	2	2
Cestón distribución alimentos	6	6
Cubiteras	1	1

### CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Regulación electrónica	•	•
Alarma ruptura cadena de frío	•	•
Indicador de temperatura	Display	Display
Marcha/Paro	•	•
Función	Supercongelación	•
	ECO	•

### DATOS TÉCNICOS

Potencia Nominal (W)	100	100
Tensión (V)	220 / 240	220 / 240
Frecuencia (Hz)	50	50
Gas	R600A	R600A

### DIMENSIONES

Dimensiones (mm)	Alto	1.854	1.854
	Ancho	598	598
	Fondo	610	610

<sup>(1)</sup> Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas; el consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

<sup>(2)</sup> Tipos de clima:

SN: Temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C

N: Temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C

ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C

T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C



# LAVADO Y SECADO

¿Por qué esperar a llenar la lavadora para ponerla en marcha?

La tecnología Consumo Variable ajusta el gasto de agua y energía en función de la carga introducida en cada lavado.



# En lavadoras, Fagor sigue marcando estilo con las más innovadoras prestaciones

En Fagor estamos a la vanguardia de las tecnologías que reducen los consumos en el hogar y todas ellas las englobamos bajo el concepto de AhorroLogic.

## Lavadoras con sistema AhorroLogic

### Eficiencias

Las lavadoras Fagor con sistema AhorroLogic alcanzan la mejor eficiencia energética.



Todas las lavadoras Fagor Front de 7, 8 ó 9kg, y todos los modelos Top, son clase A+++ -10% o clase A+++.

### Consumo Variable

Una mayor precisión en la medición de la carga y exhaustivos controles en la entrada de agua durante los procesos de lavado y aclarado, hacen que **los consumos se reduzcan hasta un 45% tanto en agua como en electricidad<sup>3</sup>.**

Y como en Fagor pensamos que el éxito de una tecnología basada en el ahorro reside en hacerla extensiva a toda la gama, todas nuestras lavadoras Front incorporan esta nueva versión de la tecnología Consumo Variable.

### OptiTime: Lavados hasta un 56% más cortos

El Sistema OptiTime, exclusivo para nuestros modelos Top, calcula cuál debe ser la duración óptima del programa en función de la carga de ropa.

El resultado es una reducción de hasta el 56% en la duración del programa<sup>4</sup>.

### Programas Rápidos

Para responder a los hábitos de vida de nuestros usuarios, hemos desarrollado programas en los que prima la rapidez del lavado. Programas de menor duración y con la misma eficacia. Nuevos programas en Lavadoras Top:

Rápido de 25min y Mixto de 39min se unen a los existentes en carga frontal: Express 15min, Rápido 30min y Mixto 45min.



## El diseño al servicio de la comodidad

Hemos diseñado lavadoras con el tambor a 73cm del suelo y lo hemos inclinado 10 grados para que la carga y descarga sean más cómodas y mejore la visión del interior. Y para prendas grandes como edredones o mantas, todo resulta mucho más fácil gracias a la gran escotilla de 34cm de diámetro.

Además, hemos cuidado de forma especial la facilidad de comprensión y selección de programas y funciones con visuales claros y navegación intuitiva en paneles inclinados y con controles touch.



## Programas y funciones especiales. Versatilidad total

Nuestros programas y opciones ofrecen una solución personalizada para cada caso.

### PROGRAMAS ESPECIALES:

#### Programas en frío

Somos pioneros en el desarrollo de programas en frío que representan el 30% de los lavados de los hogares españoles. Con estos programas conseguimos unos resultados de lavado excelentes y podemos ahorrar hasta un 90% en energía, lo que contribuye a la conservación del medio ambiente y a la economía familiar.

#### Edredones

Las grandes prendas del hogar como cortinas, mantas o edredones encuentran un tratamiento específico en este programa. El proceso de lavado consigue eliminar la suciedad habitual de estas prendas y aportarles un toque de ahuecado a su interior para que recuperen su mejor aspecto.

#### Ropa oscura

Programa apropiado para mantener impecable el color de las prendas negras o muy oscuras. El extremo cuidado en el proceso de lavado evita que se vaya ajando el tono.

#### Sport

Lavados cortos para cuidar la ropa deportiva (tanto de espacios interiores como exteriores) ya sea de tejidos de algodón como sintéticos.

#### Camisas

Especialmente pensado para reducir la formación de arrugas y facilitar el planchado de estas prendas.

#### FUNCIONES:

#### Reducción de tiempo

Conscientes del valor del tiempo en los hogares actuales, las lavadoras Fagor incorporan esta función que reduce hasta en un 63% el tiempo del proceso de lavado.

#### Fácil planchado

Impedimos que las arrugas se fijen en la prenda con un tratamiento más delicado en la última fase del programa.

#### Antiarrugas

La colada es sometida a un proceso de reposo en agua para deshacer las arrugas formadas durante el lavado.

<sup>(1)</sup> Según datos de uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mercado. Ventas de lavadoras en el mercado español enero-octubre 2012 en valor y en unidades.

<sup>(2)</sup> En la fecha de impresión de este catálogo. <sup>(3)</sup> Según ensayos realizados por los laboratorios Fagor Group 2012. <sup>(4)</sup> Para una colada de 2kg.



# Lavadora-Secadora con sistema AhorroLogic

En Fagor estamos a la vanguardia de las tecnologías que reducen los consumos en el hogar y todas ellas las englobamos bajo el concepto de AhorroLogic.

**A** Con la mejor eficiencia energética de su categoría: letra A. La mejor de su clase.

El **conjunto de secado** Fagor incorpora componentes de mayor potencia y capacidad que realizan su función de forma más eficiente, con un menor consumo, menor tiempo y el máximo cuidado de la ropa.

#### Consumo Variable

El Consumo Variable ajusta la cantidad de agua y electricidad en función de la carga introducida, desde 1 hasta 8kg. Ahora ya no es necesario esperar a llenar el tambor para poner una colada.

#### El secado automático. Ahorra tiempo y dinero

Una vez finalizado el lavado, la lavadora-secadora Fagor, comprueba el nivel de humedad de la ropa por medio de un sensor y, a partir del dato obtenido, decide cuál debe ser la duración del programa. El usuario ya no tiene que programar el secado. **Es más cómoda, optimiza el tiempo y el consumo de energía.**

## El diseño al servicio de la comodidad

#### Opción de lavado + secado concatenado

Esta lavadora-secadora Fagor incorpora la posibilidad de programar desde el inicio que el proceso de lavado y secado se realicen sin interrupción. **Lava y seca 5kg sin interrupción.**

#### Mantenimiento automático

La limpieza y el vaciado del condensador de agua se realiza de manera automática. Su control electrónico se encarga de vaciarlo cuando es necesario.

<sup>(1)</sup>Para una colada de 2kg.

# Secadoras

## Consumo Variable

De 1 a 8kg adaptan sus consumos de agua y electricidad a la carga exacta de ropa introducida. Ya no es necesario esperar a llenar el tambor para realizar el secado de la colada.

Esta tecnología nos permite alcanzar ahorros de hasta el 43% en energía y 56% en tiempo<sup>(1)</sup>.

## Secado "Hygienizer"

En Fagor hemos desarrollado un nuevo sistema de secado más higiénico y saludable, capaz de eliminar de la ropa el 100%, en la mayoría de los casos, de los microorganismos y bacterias<sup>(2)</sup>.

Una capacidad de higienización especialmente importante cuando hay personas con alta sensibilidad a dichos microorganismos. **Nuestras secadoras dejan la colada lista y limpia al 100%.**

## Un secado perfecto y homogéneo

La secadora Fagor consigue un resultado de secado más homogéneo gracias a su gran tambor de 120 litros de capacidad, la mayor del mercado para 8kg<sup>(3)</sup>, que permite una mejor recirculación del aire en su interior.



## El diseño al servicio de la comodidad

### El secado que facilita el planchado

El **Sistema Reversing** realiza giros continuados en ambos sentidos durante el secado para que las prendas no se apelmacen y las arrugas no lleguen a fijarse. Una vez finalizado el programa, el **Sistema Antiarrugas** continuará realizando giros periódicos hasta el momento de la descarga o un máximo de 24 horas. **Ninguna marca ofrece un sistema antiarrugas con una duración tan larga<sup>(3)</sup>.**

### Carga y descarga más cómodas

Las secadoras Fagor cuentan con una escotilla de 43cm, la más ancha del mercado<sup>(3)</sup>. Con ella se facilita la tarea de carga y descarga tanto de prendas habituales, como de las grandes piezas: mantas, edredones, cortinas, etc.

### Carga superior

Fagor es la única marca que ofrece secadoras de carga superior de condensación<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Según ensayos realizados en los laboratorios Fagor Group 2012 para cargas de 3 y 5kg vs 9kg.

<sup>(2)</sup> Resultados avalados por LEITAT para un ensayo con *Staphylococcus aureus* y *Klebsiella pneumoniae*, basándose en lo establecido por la norma NSF P154. <sup>(3)</sup> A fecha de impresión de este catálogo.



**FE-9314X**  
**acero inoxidable**  
 EAN-13: 8413880225739

**EFICIENCIA  
 MEJORADA**

850 x 590 x 600mm



**FE-9214**  
**blanco**  
 EAN-13: 8413880208831

**EFICIENCIA  
 MEJORADA**

850 x 590 x 600mm



**F-8212A**  
**blanco**  
 EAN-13: 8413880232188

**F-8212AX**  
**acero inoxidable**  
 EAN-13: 8413880232195

**EFICIENCIA  
 MEJORADA**

850 x 590 x 590mm



**FE-810**  
**blanco**  
 EAN-13: 8413880225760

**EFICIENCIA  
 MEJORADA**

850 x 590 x 590mm

## LAVADORAS 9KG A+++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 9 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Effisilent Technology: silencioso
- Sistema apertura instantánea de puerta
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños



- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Pantalla LCD con información de: proceso de lavado, programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

- Capacidad de 1 a 9 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Effisilent Technology: silencioso
- Sistema apertura instantánea de puerta
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños



- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

## LAVADORAS 8KG A+++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 8 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema apertura instantánea de puerta
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura



- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', edredones, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas

## LAVADORA 8KG A+++ -10% AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 8 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m
- **Clasificación energética A+++ -10%**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños



- Número de programas de lavado: 17
- Visualización LED con información de: proceso de lavado y programación diferida hasta 12 horas
- Programas especiales: rápidos 15 y 30' y mixto 45'
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 12 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



**F-7212X**  
**acero inoxidable**  
 EAN-13: 8413880197616

EFICIENCIA  
**MEJORADA**

850 x 590 x 550mm



**F-7212A**  
**blanco**  
 EAN-13: 8413880232201

EFICIENCIA  
**MEJORADA**

850 x 590 x 550mm



**FE-7212IT**  
**blanco**  
 EAN-13: 8413880211176

EFICIENCIA  
**MEJORADA**

820 x 590 x 550mm



**FE-710A**  
**blanco**  
 EAN-13: 8413880232218

EFICIENCIA  
**MEJORADA**

850 x 590 x 550 mm

## LAVADORAS 7KG A+++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 7 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', cortinas, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



- Capacidad de 1 a 7 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', cortinas, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



## LAVADORAS INTEGRABLES 7KG A+++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 7 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', cortinas, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



## LAVADORAS 7KG A+++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 7 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 17
- Visualización LEDs con información de: proceso de lavado y programación diferida hasta 12 horas.
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', ropa oscura, camisas y cortinas.
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 12 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas





**FE-6012A**  
blanco  
EAN-13: 8413880232225

850 x 590 x 550 mm



**FE-6212IT**  
blanco  
EAN-13: 8413880225807

820 x 590 x 550mm



**FET-8412**  
blanco  
EAN-13: 8413880225388

EFICIENCIA  
**MEJORADA**

EXCLUSIVO\*

850 x 450 x 600mm

## LAVADORAS 6KG A++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 6 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- **Clasificación energética A++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 17
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', ropa oscura, camisas y cortinas.
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



## LAVADORA INTEGRABLE 6KG A++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 6 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200r.p.m
- **Clasificación energética A++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 15 + selección de temperatura
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', cortinas, ropa oscura, sport y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



## LAVADORA 8KG A+++ AhorroLogic

- Capacidad de 1 a 8 kilos
- Velocidad de centrifugado 1.200r.p.m.
- **Clasificación energética A+++**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **OptiTime Technology: adecuación del tiempo a la carga introducida**
- Corola Open System: apertura suave del tambor
- Top Stop System: parada en posición apertura arriba
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 9 + selección de temperatura
- Pantalla LCD interactiva con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa, temperatura y revoluciones
- Programas especiales: mixto 39', rápido 25' y lavado a mano
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, fácil planchado, prelavado, intensivo, aclarado extra y antiarrugas





**1FS-8214**  
blanco  
EAN-13: 8413880225821

850 x 590 x 600mm



**SFE-82AE**  
blanco  
EAN-13: 8413880229348

850 x 600 x 600mm



**SFS-64CE**  
blanco  
EAN-13: 8413880189765

850 x 450 x 600mm

## LAVADORA - SECADORA 8KG AhorroLogic

- Capacidad de lavado - secado: 8 kilos - 5 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400r.p.m.
- **Clasificación energética A**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Función reducción de tiempo**
- Sistema de secado por condensación
- **Secado automático**
- Función lavado + secado
- Effisilent Technology: silencioso
- Sistema ABS: control de equilibrado
- Bloqueo seguridad niños
- Número de programas de lavado: 13 + selección de temperatura
- Número de programas de secado: 2
- Display digital con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de lavado y secado
- Programas especiales: rápidos 15 y 30', mixto 45', ropa oscura y camisas
- Opciones: reducción de tiempo, programación diferida hasta 24 horas, lavado + secado concatenado, aclarado extra, fácil planchado y antiarrugas



## SECADORA 8KG

- **Clasificación energética A++**
- **Capacidad de 1 a 8 kilos. Condensación**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Sensor electrónico de humedad**
- **Sistema Reversing:** giros alternos del tambor durante el secado para ahuecar la ropa
- Gran escotilla de 35cm. de diámetro
- Ubicación depósito de condensación: arriba
- Número de programas de secado: 15
- Pantalla LCD con información de: programación diferida hasta 24 horas y tiempo restante del programa
- Programas especiales: camisas, delicado, aireación y lana
- Ventilación con aire frío en la fase final
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, aviso acústico fin de programa, antiarrugas y tiempo extra



## SECADORA 6KG

- Capacidad de 1 a 6 kilos. Condensación
- **Clasificación energética C**
- **Consumo variable en función de la carga**
- **Sensor electrónico de humedad**
- **Sistema Reversing:** giros alternos del tambor durante el secado para ahuecar la ropa
- **Sistema único antiarrugas hasta 24 horas**
- Material del tambor: Acero galvanizado
- Gran acceso al tambor: 24 x 27cm
- Top Stop System: parada en posición apertura arriba
- Ubicación depósito condensación: abajo
- Número de programas de secado: 11
- Pantalla LCD interactiva con información de: programación diferida hasta 24 horas, indicador de tiempo de programa restante y fases de secado
- Programas especiales: camisas, delicado, aireación y lana
- Ventilación con aire frío en la fase final
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, tiempo extra, antiarrugas y aviso acústico fin programa



## LAVADORAS DE CARGA FRONTAL AhorroLogic

	INDEP. 9KG		INDEP. 8KG		INDEP. 7KG		
	FE-9314X	FE-9214	F-8212AX F-8212A	FE-810	F-7212X	F-7212A	FE-710A
<b>FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup></b>							
Capacidad de lavado (kg)	9	9	8	8	7	7	7
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)	1.400	1.400	1.200	1.000	1.200	1.200	1.000
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo anual de energía en lavado (kWh) <sup>(2)</sup>	217	217	176	176	174	174	174
Consumo energía	prog. algodón 60°C carga completa (kWh)	1,28	1,28	0,94	0,94	0,97	0,97
	prog. algodón 60°C media carga (kWh)	0,75	0,75	0,68	0,68	0,65	0,65
	prog. algodón 40°C media carga (kWh)	0,72	0,72	0,65	0,65	0,60	0,60
Consumo apagado (off-mode) (kWh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Consumo standby (left-on-mode) (kWh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Consumo anual de agua en lavado (l) <sup>(2)</sup>	10.800	10.800	9.900	9.900	8.800	8.800	8.800
Clase de eficacia de centrifugado <sup>(3)</sup>	B	B	B	C	B	B	C
Humedad residual (%)	53	53	53	62	53	53	62
Duración	prog. algodón 60°C carga completa (min)	178	178	177	177	190	190
	prog. algodón 60°C media carga (min)	178	178	177	177	178	178
	prog. algodón 40°C media carga (min)	170	170	174	174	174	174
	standby (left-on-mode) (min)	20	20	20	20	20	20
Potencia acústica en lavado dB(A)	57	57	57	59	57	57	59
Potencia acústica en centrifugado dB(A)	78	78	75	74	75	75	74
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>							
Consumo variable en función de la carga	.	.	.	.	.	.	.
EffiSilent Technology (silencioso)	.	.	.	.	.	.	.
Sistema apertura instantánea de puerta	.	.	.	.	.	.	.
Sistema ABS: Control de equilibrado	.	.	.	.	.	.	.
DOSE•E: Dosificación automática de detergente líquido	.	.	.	.	.	.	.
Tamaño escotilla (cm)	34	34	33	34	32	32	32
Tambor inclinado (cómodo acceso)	.	.	.	.	.	.	.
Entrada bitérmica de agua caliente y fría	.	.	.	.	.	.	.
Filtro accesible	.	.	.	.	.	.	.
<b>PROGRAMACIÓN</b>							
Número total de programas	15	15	15	17	15	15	17
Programación y visualización	Pantalla LCD interactiva	Display Digital	Display Digital	LEDs	Display Digital	Display Digital	LEDs
Programas	Enérgicos con prelavado	.	.	.	.	.	.
	Algodón	.	.	.	.	.	.
	Sintéticos	.	.	.	.	.	.
	Delicados	.	.	.	.	.	.
	Lavado a mano (lana)	.	.	.	.	.	.
	Fríos	.	.	.	.	.	.
Programas Especiales	Rápidos	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'	15'/30'
	Ropa oscura	.	.	.	.	.	.
	Camisas	.	.	.	.	.	.
Programas Especiales	Edredón	.	.	.	.	.	.
	Cortinas	.	.	.	.	.	.
Mixto	45'	45'	45'	45'	45'	45'	45'
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>							
Programación diferida (h)	24	24	24	12	24	24	12
Tecla y/o funciones	Marcha / pausa	.	.	.	.	.	.
	Reducción de tiempo	.	.	.	.	.	.
	Aclarado extra	.	.	.	.	.	.
	Fácil planchado	.	.	.	.	.	.
	Selección de temperatura de lavado	.	.	.	.	.	.
Indicadores	Tiempo restante	.	.	.	.	.	.
	Antialérgico	.	.	.	.	.	.
Fases de lavado	.	.	.	.	.	.	.
<b>SEGURIDAD</b>							
Antidesbordamiento	.	.	.	.	.	.	.
Control de espuma	.	.	.	.	.	.	.
Bloqueo de seguridad para niños	.	.	.	.	.	.	.
<b>DATOS TÉCNICOS</b>							
Potencia total (W)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Intensidad (A)	10	10	10	10	10	10	10
<b>DIMENSIONES</b>							
Dimensiones (mm)	Alto	850	850	850	850	850	850
	Ancho	590	590	590	590	590	590
	Fondo	600	600	590	590	550	550

<sup>(1)</sup> Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento 1061/2010, medidos en los programas de algodón 40°C y 60°C que son los programas normales de algodón más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de suciedad normal. <sup>(2)</sup> Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. <sup>(3)</sup> Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## LAVADORAS DE CARGA FRONTAL AhorroLogic

	INDEP. 6KG	INTEG. 7KG	INTEG. 6KG
	FE-6012A	FE-7212IT	FE-6212IT

**FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup>**

Capacidad de lavado (kg)	6	7	6	
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)	1.200	1.200	1.200	
Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	
Consumo anual de energía en lavado (kWh) <sup>(2)</sup>	173	174	173	
Consumo energía	prog. algodón 60°C carga completa (kWh)	0,96	0,97	0,96
	prog. algodón 60°C media carga (kWh)	0,65	0,65	0,65
	prog. algodón 40°C media carga (kWh)	0,60	0,60	0,60
Consumo apagado (off-mode) (kWh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	
Consumo standby (left-on-mode) (kWh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	
Consumo anual de agua en lavado (l) <sup>(2)</sup>	8.800	8.800	8.800	
Clase de eficacia de centrifugado <sup>(3)</sup>	C	B	B	
Humedad residual (%)	53	53	53	
Duración	prog. algodón 60°C carga completa (min)	190	190	190
	prog. algodón 60°C media carga (min)	178	178	178
	prog. algodón 40°C media carga (min)	174	174	174
	standby (left-on-mode) (min)	20	20	20
Potencia acústica en lavado dB(A)	59	52	52	
Potencia acústica en centrifugado dB(A)	76	70	70	

**PRESTACIONES GENERALES**

Consumo variable en función de la carga	•	•	•
EffiSilent Technology (silencioso)			
Sistema apertura instantánea de puerta			
Sistema ABS: Control de equilibrado	•	•	•
DOSE•E: Dosificación automática de detergente líquido			
Tamaño escotilla (cm)	30	30	30
Tambor inclinado (cómodo acceso)			
Entrada bitérmica de agua caliente y fría			
Filtro accesible	•	•	•

**PROGRAMACIÓN**

Número total de programas	17	15	15	
Programación y visualización	Display Digital	Display Digital	Display Digital	
Programas	Enérgicos con prelavado	•	•	•
	Algodón	•	•	•
	Sintéticos	•	•	•
	Delicados	•	•	•
	Lavado a mano (lana)	•	•	•
	Fríos	•	•	•
Programas Especiales	Rápidos	15'/30'	15'/30'	15'/30'
	Ropa oscura	•	•	•
	Camisas	•	•	•
	Edredón	•	•	•
	Cortinas	•	•	•
Mixto	45'	45'	45'	

**CONTROL DE FUNCIONAMIENTO**

Programación diferida (h)	24	24	24	
Tecla y/o funciones	Marcha / pausa	•	•	•
	Reducción de tiempo	•	•	•
	Aclarado extra	•	•	•
	Fácil planchado	•	•	•
	Selección de temperatura de lavado	•	•	•
Indicadores	Tiempo restante	•	•	•
	Fases de lavado	•	•	•

**SEGURIDAD**

Antidesbordamiento	•	•	•
Control de espuma	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños	•	•	•

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia total (W)	2.200	2.200	2.200
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Intensidad (A)	10	10	10

**DIMENSIONES**

Dimensiones (mm)	Alto	850	850	850
	Ancho	590	590	590
	Fondo	550	550	550

## LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR AhorroLogic

	<b>8KG</b>
	FET-8412

**FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup>**

Capacidad de lavado (kg)	8	
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)	1.200	
Clase de eficiencia energética	A+++	
Consumo anual de energía en lavado (kWh) <sup>(2)</sup>	198	
Consumo energía	prog. algodón 60°C carga completa (kWh)	0,98
	prog. algodón 60°C media carga (kWh)	0,96
	prog. algodón 40°C media carga (kWh)	0,63
Consumo apagado (off-mode) (kWh)	0,09	
Consumo standby (left-on-mode) (kWh)	1,34	
Consumo anual de agua en lavado (l) <sup>(2)</sup>	10.990	
Clase de eficacia de centrifugado <sup>(3)</sup>	B	
Humedad residual (%)	53	
Duración	prog. algodón 60°C carga completa (min)	190
	prog. algodón 60°C media carga (min)	184
	prog. algodón 40°C media carga (min)	164
	standby (left-on-mode) (min)	30
Potencia acústica en lavado dB(A)	53	
Potencia acústica en centrifugado dB(A)	74	

**PRESTACIONES GENERALES**

Consumo variable en función de la carga	•
OptiTime Technology	•
Corola Open System, apertura suave del tambor	•
Top-Stop System: parada en posición de apertura arriba	•
Puerta con apertura gradual	•
Sistema ABS: Control de equilibrado	•
Water Saver Technology	•
DOSE•E: Dosificación automática de detergente líquido	•
Filtro accesible	•

**PROGRAMACIÓN**

Número total de programas	Multi	
Programación y visualización	Pantalla LCD interactiva	
Programas	Enérgicos con prelavado	•
	Algodón	•
	Sintéticos	•
	Delicados	•
	Mixto	39'
	Lavado a mano (lana)	•
	Fríos	•
Rápidos	25'	

**CONTROL DE FUNCIONAMIENTO**

Programación diferida (h)	24	
Tecla y/o funciones	Marcha / pausa	•
	Reducción de tiempo	•
	Intensivo	•
	Aclarado extra	•
	Fácil planchado	•
	Prelavado	•
	Selección de temperatura de lavado	•
Indicadores	Tiempo restante	•
	Fases de lavado	•

**SEGURIDAD**

Antidesbordamiento	•
Control de espuma	•
Bloqueo de seguridad para niños	•

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia total (W)	2.200
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Intensidad (A)	10

**DIMENSIONES**

Dimensiones (mm)	Alto	850
	Ancho	450
	Fondo	600

<sup>(1)</sup> Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 60456 y Reglamento 1061/2010, medidos en los programas de algodón 40°C y 60°C que son los programas normales de algodón más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua, adecuados para lavar tejidos de algodón de suciedad normal. <sup>(2)</sup> Consumos anuales ponderados basados en 220 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. <sup>(3)</sup> Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## LAVADORAS-SECADORAS AhorroLogic

	<b>CARGA FRONTAL</b>
	<b>INDEPENDIENTES</b>
	1FS-8214

**FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup>**

Capacidad de lavado (kg)	8	
Capacidad de secado (kg)	5	
Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)	1.400	
Clase de eficiencia energética	A	
Clase de eficacia de lavado	A	
Clase de eficacia de centrifugado		
Consumo	de energía por ciclo en lavado y secado (kWh)	5,80
	de energía por ciclo en lavado (kWh)	0,99
	de agua por ciclo en lavado y secado (l)	84
	de agua por ciclo en lavado (l)	54
	anual de electricidad en lavado y secado (kWh)	1.160
	anual de energía en lavado (kWh)	198
	anual de agua en lavado y secado (l)	16.800
Humedad residual (%)	de energía en lavado (l)	10.800
		53
Duración de lavado y secado (min)	432	

**PRESTACIONES GENERALES**

Consumo variable en función de la carga	•
OptiTime Technology	•
EffiSilent Technology (silencioso)	•
Sistema de secado por condensación	•
Secado Automático	•
Sistema Reversing	•
Sistema apertura instantánea de puerta	•
Top-Stop System: parada en posición de apertura arriba	•
Puerta con apertura gradual	•
Sistema ABS: Control de equilibrado	•
Tamaño escotilla (cm)	32
Tambor inclinado (cómodo acceso)	•
Filtro accesible	•

**PROGRAMACIÓN**

Número total de programas	15	
Número total de programas de secado		
Programación y visualización	Display Digital	
Programas	Enérgicos con prelavado	•
	Algodón	•
	Sintéticos	•
	Delicados	•
	Lavado a mano (lana)	•
	Fríos	•
	Rápidos	15'/30'
	Ropa oscura	•
	Camisas	•
	Mixto	45'
Ciclo enfriamiento	•	

**CONTROL DE FUNCIONAMIENTO**

Selección de tiempo de secado	•	
Programación diferida (h)	24	
Teclas y/o funciones	Marcha / pausa	•
	Reducción de tiempo	•
	Aclarado extra	•
	Fácil planchado	•
	Prelavado	•
	Selección de temperatura de lavado	•
	Lavado + Secado concatenado	•
Indicadores	Tiempo restante	•
	Fases de lavado	•

**SEGURIDAD**

Antidesbordamiento	•
Control de espuma	•
Bloqueo seguridad para niños	•

**DATOS TÉCNICOS**

Potencia total (W)	2.200
Tensión (V)	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Intensidad (A)	10

**DIMENSIONES**

Dimensiones (mm)	Alto	850
	Ancho	590
	Fondo	600

<sup>(1)</sup> Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 50229 y Directiva 96/60/CE en el programa algodón 60°C. Consumo medio anual de una familia de 4 personas sobre una base de 200 ciclos de algodón 60°C.

## SECADORAS

	CARGA FRONTAL	CARGA SUPERIOR
	8KG	6KG
	SFE-82AE	SFS-64CE

FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup>

Capacidad secado (kg) Algodón	8	6	
Capacidad secado (kg) Tejidos delicados	4	3	
Tipo de secado	Condensación	Condensación	
Automática	•	•	
Clase de eficiencia energética	A++	C	
Consumo	anual de energía (kWh/año)	218	497
	energía prog. algodón carga completa(kWh)	2,2	4,2
	energía prog. algodón media carga (kWh)	1,8	2,24
	apagado (off -mode) (W)	0,02	0
	standby (left-on-mode) (W)	0,5	1
Duración	standby (left-on-mode) (min)	10	20
	prog. algodón carga completa (min)	155	110
	prog. algodón media carga (min)	180	60
	ponderada prog. algodón (min)	120	81
Clase eficiencia de condensación <sup>(2)</sup>	A	C	
Eficiencia de condensación prog. algodón carga completa	91	71	
Eficiencia condensación prog. algodón media carga	91	71	
Eficiencia condensación prog. algodón ponderada	91	71	
Potencia acústica dB(A)	65	69	

## PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable en función de la carga	•	•
Sensor electrónico de humedad	•	•
Sistema Reversing	•	•
Capacidad Higienizante	•	•
Tambor de acero inoxidable	•	•
Apertura puerta 210°	•	•
Cubeta de condensación extraíble	Arriba	•
Gran Puerta reversible (Izda y dcha)	•	•
Filtro pelusas	•	•
Ciclo enfriamiento antiarrugas	•	•
Tubo desagüe	•	•
Top-Stop System: parada en posición de apertura arriba	•	•

## PROGRAMACIÓN

Nº total de programas	15	9
Programación y visualización	Pantalla LCD	Pantalla LCD interactiva
Programas	Mixto	•
	Sintético	•
	Aireación	•
	Delicado	•
	Normal/algodón	•
Camisas	•	•

## CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Programación diferida (h)	24	24
Teclas y/o funciones	Marcha / Pausa	•
	Aviso fin de programa	•
	Antiarrugas	•
	Tiempo Extra	•
Indicadores	Tiempo restante	•
	Piloto aviso de cubeta llena	•
	Piloto aviso de limpieza de filtro	•
	Piloto aviso limpieza condensador	•

## DATOS TÉCNICOS

Potencia total (W)	1.000	2.500
Intensidad (A)	10	16
Tensión/frecuencia (V/Hz)	220-240 / 50	220-230 / 50

## DIMENSIONES

Dimensiones (mm)	Alto	850	850
	Ancho	600	450
	Fondo	600	600

<sup>(1)</sup> Valores para la ficha y etiqueta determinados según norma EN 61121 y Reglamento 392/2012 en el programa algodón normal, que es el más eficiente en términos de consumo de energía, adecuado para secar ropa de algodón con humedad normal. Consumos anuales ponderados basados en 160 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. <sup>(2)</sup> Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

## ACCESORIOS LAVADORAS Y LAVADORAS-SECADORAS

MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
ACC. MANG. SEG. Cod. 995990012 EAN-13: 8413880070780	Kit opcional anti-inundaciones: Mecanismo que corta automáticamente fugas en caso de ruptura de la manguera de entrada de agua. Válido para toda la gama de carga frontal.



# LAVAVAJILLAS

¿Es posible reducir aún más los consumos de energía?

Sí, con la tecnología "Consumo Variable" de Fagor se ahorra hasta un 31% en energía.



# En lavavajillas, Fagor consigue los mejores resultados de lavado

Estamos a la vanguardia de las tecnologías que reducen los consumos en el hogar y todas ellas las englobamos bajo el concepto de AhorroLogic.

## Lavavajillas con sistema AhorroLogic

### Consumo Variable

Con la versión más avanzada de Consumo Variable se ahorra hasta un 24%<sup>(3)</sup> de energía en cada lavado. La nueva gama de lavavajillas Fagor cuenta con un nuevo sistema de medición y control de la carga más preciso, que ajusta todavía más el consumo de electricidad y de agua.

### Gama Ecotérmica: Ahorro de hasta un 40% en energía

La gama Ecotérmica de Lavavajillas Fagor ahorra el doble de energía que la media de los modelos de esta categoría<sup>(1)</sup>. La posibilidad de conectarlo a la toma de agua caliente, evita que la resistencia se active si el sensor electrónico de temperatura no lo considera necesario. De esta forma, podemos ahorrar hasta un 40% de energía. Una innovación especialmente indicada para hogares con instalación solar.

## Nuevo diseño

Nuestros diseñadores han creado un producto sólido con una estética sofisticada, en consonancia con unos paneles de control y visualización cómodos, de fácil lectura y que ofrecen una navegación muy sencilla e intuitiva.



### Compartimento especial para el detergente ubicado en el cestillo superior

**superior.** Esa posición elevada favorece la colocación del detergente, su mejor disolución durante el lavado y una mayor eficacia en el resultado final. Además, es válido para ser utilizado con todo tipo de detergentes: pastilla, gel o líquido. Una patente exclusiva de Fagor.



## Programas y funciones

### OptiA 60 minutos

Este programa exclusivo de Fagor consigue la máxima eficacia en el lavado y secado, letras AA, con una carga completa de vajilla y una duración aproximada de 60min.



### Hygienizer (70-75°C)

El programa Hygienizer de Fagor, con un lavado a una temperatura de 70°C y un aclarado a 75°C, elimina los microorganismos y bacterias, garantizando una higiene total de la vajilla. Una capacidad de higienización especialmente importante cuando hay en casa personas con alta sensibilidad a ellos.

### Auto (50-65°C)

El programa Auto de Fagor optimiza el consumo de agua y de energía en función de la carga y de la suciedad. Para ello define la temperatura más adecuada, el número de entradas de agua y la duración del programa.

### Rápido 30 minutos (45°C)

Con Fagor se puede tener lista una carga completa de vajilla en tan solo 30 minutos, con los mejores resultados en el lavado y los menores consumos en agua y electricidad.

### Cyclone (70°C)

Cuando la vajilla esté especialmente sucia y se necesite una mayor intensidad en el lavado, este programa realiza un prelavado a 50°C y añade un 50% más de presión al aspersor inferior durante el lavado.



### Los mejores resultados con Finish

Finish es la única gama de productos para el lavavajillas recomendada por Fagor. Con Finish y Fagor consigues resultados brillantes con el mínimo consumo, respetando tu vajilla y el medio ambiente.

<sup>(1)</sup> En la fecha de impresión de este catálogo y según ensayos realizados en los laboratorios de Fagor Group 2012. <sup>(2)</sup> En la fecha de impresión de este catálogo. <sup>(3)</sup> Según ensayos realizados en los laboratorios de Fagor Group 2012. <sup>(4)</sup> Valores predeterminados según norma EN-50242 para lavavajillas.



**LVF19**  
**blanco**  
EAN-13: 8413880208152

Sin encimera  
820 x 595 x 570mm  
Con encimera  
850 x 595 x 600mm



**LVF13AX**  
**inoxidable antihuellas**  
EAN-13: 8413880232348

**LVF13A**  
**blanco**  
EAN-13: 8413880232331

Sin encimera  
820 x 595 x 570mm  
Con encimera  
850 x 595 x 600mm

## LIBRE INSTALACIÓN 60CM AhorroLogic

- Número de cubiertos: 12
- Potencia acústica 47 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0,88 kWh
- **Clasificación energética A++**
- **10 programas de lavado.**
- **Programa Hygienizer 75°C**
- Pantalla LCD interactiva:  
- información en 6 idiomas, retardo horario hasta 24 horas y tiempo restante



- **Consumo variable plus**
- Duo Zone
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Cestillo gris antracita
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Inoxidable antihuella
- Conexión agua fría o caliente

- Número de cubiertos: 12
- **Clasificación Energética A++**
- **Consumo Variable en función de la carga**
- Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Potencia acústica 49dB(A)
- SuperSilence
- Número de programas de lavado: 8



- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas
- Programas especiales: OptiA60 y Rápido 40'
- Opciones: Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles



**2LF-458X**  
**inoxidable antihuellas**  
EAN-13: 8413880210711

**2LF-458**  
**blanco**  
EAN-13: 8413880210704

Sin encimera:  
820 x 450 x 540mm  
Con encimera:  
850 x 450 x 580mm



**2LF-454**  
**blanco**  
EAN-13: 8413880173924

**2LF-454X**  
**inoxidable antihuellas**  
EAN-13: 8413880173931

Sin encimera:  
820 x 450 x 540mm  
Con encimera:  
850 x 450 x 580mm



**LVF65ITA**  
EAN-13: 8413880232355

Sin encimera:  
820 x 595 x 545mm

Detalle del portamandos.

## LIBRE INSTALACIÓN 45CM

- Número de cubiertos: 9
- **Clasificación Energética A+**
- Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Potencia acústica 47dB(A)
- Conexión agua fría o caliente
- Seguridad Aqua Stop
- Número de programas de lavado: 7
- Display con información de: duración y tiempo restante de programa y programación diferida hasta 24 horas



- Programas especiales: Cristal y Rápido
- Opciones: Retardo horario hasta 24 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

- Número de cubiertos: 9
- **Clasificación Energética A+**
- Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Potencia acústica 52dB(A)
- Número de programas de lavado: 5
- Indicadores LED's de: inicio y final de programa, sal, abrillantador y opciones seleccionadas
- Programas especiales: Rápido




- Cestillo Superior Regulable en altura con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

## INTEGRABLES 60CM AhorroLogic


### Integrable en altura o bajo encimera

- Número de cubiertos: 14
- **Clasificación Energética A+**
- **Consumo variable en función de la carga**
- Consumo de agua por ciclo: 12 litros
- Potencia acústica 47dB(A)
- SuperSilence
- Número de programas de lavado: 6

- Indicadores LED's de: sal, abrillantador y opciones seleccionadas
- Programas especiales: OptiA60' y Rápido 40'
- Opciones: Retardo horario 3,6,9,12 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura: SÚPER FÁCIL con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

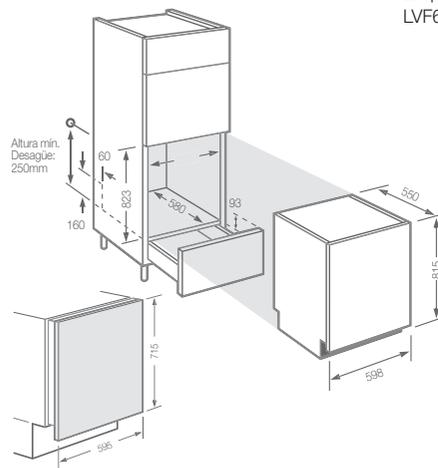

Esquema para el modelo:  
LVF65ITA

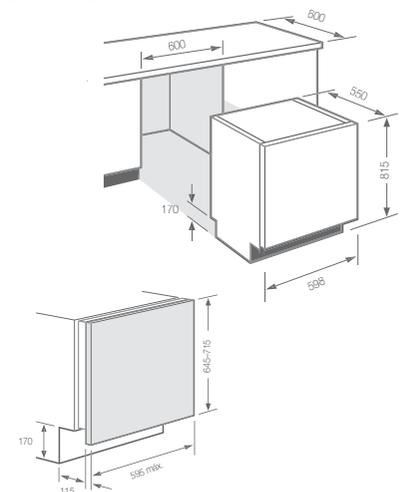



Detalle del portamandos.

**1LF-451IT**  
EAN-13: 8413880202402


Sin encimera:  
818 x 448 x 545mm

## INTEGRABLES 45CM


- Número de cubiertos: 9
- **Clasificación Energética A+**
- **Consumo variable en función de la carga**
- Consumo de agua por ciclo: 10 litros
- Potencia acústica 49dB(A)
- Número de programas de lavado: 5
- Indicadores LED's de: inicio y fin de programa, sal, abrillantador y opciones seleccionadas



- Programas especiales: Rápido
- Opciones: Retardo horario hasta 9 horas
- Cestillo Superior Regulable en altura con soportes abatibles
- Cestillo Inferior con soportes abatibles

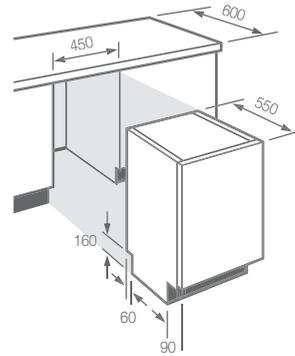

Esquema para el modelo: 1LF-451IT



## ACCESORIOS

	MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
	<p><b>DVK02J</b> COD. 996990001 EAN: 8413880190563</p>	<p>Accesorio de instalación para puerta deslizable. Este accesorio permite instalar una puerta de hasta 760mm y zócalo de 90mm. Exclusivo para los modelos: LVF65ITA.</p>

## LAVAVAJILLAS DE 60CM DE ANCHO

	INDEPENDIENTES	
	EFFISILENT	
	LVF19	LVF13AX LVF13A

FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup>

Encastrable / Independiente	-/•	-/•	
Capacidad, número de cubiertos	12	12	
Clase de eficiencia energética	A++	A++	
Consumo	anual de energía (kWh/año)	256	258
	de energía por ciclo (kWh)	0,88	0,91
	apagado (W)		0,45
	standby (W)		0,49
	de agua por ciclo (l)	10	10
	anual de agua (l)	2.800	2.800
Eficacia de secado <sup>(2)</sup>	A	A	
Eficacia de lavado	A	A	
Duración del programa normal (min)	170	180	
Potencia acústica dB(A)	47	49	

## PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable	Plus	•
Dispensador de detergente en cestillo superior	•	
Conexión Ecothermic		•
Conexión a la red de agua fría o caliente		•
Regeneración electrónica		•
Eficiencia y Silencio		•

## PROGRAMACIÓN

Programación y visualización	Display	LED Display	
Número total de programas	10	8	
Número de temperaturas	6 + aut.	7	
Programas	Prelavado	•	•
	Normal (65°C)		55°C
	Intensivo (70°C)	•	65°C
	Económico (50°C)	•	•
	Delicado (45°C)		40°C
Programas especiales	Rápido 40 minutos (45°C)		40°C
	Automático (50-65°C)		40-55°C
	OptiA 60 minutos (60°C)	•	•
	Hygienizer (75°C)	•	
	Cyclone (70°C)	•	

## OPCIONES

Eco Plus	•	
Detergente Todo en 1	LED	
Programación diferida	1-24H	1-24H

## CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Indicador	de tiempo restante	LCD	LED
	luminoso de control de sal	LCD	LED
	luminoso de control de abrillantador	LCD	LED
	fin de programa	•	

## CESTILLOS

Superior	Guía telescópica	•	•
	Regulación en altura	Súper fácil	Súper fácil
	Soportes abatibles tazas	4 superior	•
	Soportes cubertería larga	•	
	Soportes copas y vasos	•	2 superior
Inferior	Soportes abatibles	•	•
	Portacubiertos doble	•	•
	Portacubiertos multiposición		•

## SEGURIDAD

Seguridad para niños		•
Aqua-stop	•	
Antidesbordamiento	•	•
Aqua control	•	
Antirretorno de agua	•	•
Anticalentamiento	•	•

## DATOS TÉCNICOS

Tensión (V)	220-240	220-240
Frecuencia (HZ)	50	50
Potencia total (W)	2.170	1.760-2.100
Intensidad (A)	10	10

## DIMENSIONES

Patatas regulables en altura	Máx. 30		
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	820	845
	Ancho	595	598
	Fondo	570	605

INTEGRABLE	
LVF65ITA	

FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup>

Capacidad, número de cubiertos	14	
Clase de eficiencia energética	A+	
Consumo	anual de energía (kWh/año)	299
	de energía por ciclo (kWh)	1,04
	apagado (off-mode) (W)	0,45
	standby (left-on-mode) (W)	0,49
	de agua por ciclo (l)	12
	anual de agua (l)	3.360
Eficacia de secado <sup>(2)</sup>	A	
Eficacia de lavado	A	
Duración del programa normal (min)	160	
Potencia acústica dB(A)	47	

## PRESTACIONES GENERALES

Consumo variable	•
Conexión a la red de agua fría o caliente	•
Tercer Rociador	•
Regeneración electrónica	•
Eficiencia y Silencio	Supersilence

## PROGRAMACIÓN

Programación y visualización	LEDS	
Número total de programas	6	
Número de temperaturas	6	
Programas	Normal (65°C)	55°C
	Intensivo (70°C)	65°C
	Económico (50°C)	•
Programas especiales	Rápido 30 minutos (45°C)	40°C
	OptiA 60 minutos (60°C)	•

## OPCIONES

Programación diferida	3,6,9,12 horas
-----------------------	----------------

## CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

Indicador	luminoso de control de sal	LED
	luminoso de control de abrillantador	LED

## CESTILLOS

Superior	Guía telescópica	•
	Regulación en altura	Súper fácil
	Soportes abatibles tazas	4 superior
	Soportes copas y vasos	2 superior
Inferior	Soportes abatibles	•
	Portacubiertos doble	•

## SEGURIDAD

Antidesbordamiento	•
Antirretorno de agua	•
Anticalentamiento	•

## DATOS TÉCNICOS

Tensión (V)	220-240
Frecuencia (HZ)	50
Potencia total (W)	1.760-2.100
Intensidad (A)	10

## DIMENSIONES

Patatas regulables en altura	Máx. 50	
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	815
	Ancho	598
	Fondo	550
Regulación pata trasera desde frontal	•	

(\*) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(\*\*) Consumos medidos según norma EN-50242. El consumo real depende de las condiciones de utilización de cada aparato.

<sup>(1)</sup> Valores para la ficha y etiqueta según norma EN 50242 y Reglamento 1059/2010, medidos en el programa normal (ECO o ECO 50°C) que es el más eficiente medido en términos combinados de consumo de energía y agua, adecuado para lavar vajilla de suciedad normal. Consumos anuales basados en 280 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. <sup>(2)</sup> Escala A (el más eficiente) a G (el menos eficiente).

## LAVAVAJILLAS DE 45CM DE ANCHO

	INDEPENDIENTES		
	2LF-458X 2LF-458	2LF-454X 2LF-454	
<b>FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup></b>			
Encastrable / Independiente	-/•	-/•	
Capacidad, número de cubiertos	9	9	
Clase de eficiencia energética	A+	A+	
Consumo	anual de energía (kWh/año)	222	
	de energía por ciclo (kWh)	0,8	
	apagado (off-mode) (W)	0	
	standby (left-on-mode) (W)	0,75	
	de agua por ciclo (l)	9	
	anual de agua (l)	2.520	
Eficacia de secado <sup>(2)</sup>	A	A	
Eficacia de lavado	A	A	
Duración del programa normal (min)	160	160	
Potencia acústica dB (A)	47	52	
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>			
Eficiencia y Silencio	Supersilence	Supersilence	
<b>PROGRAMACIÓN</b>			
Programación y visualización	Display	LEDS	
Número total de programas	7	5	
Número de temperaturas	4	3	
Programas	Prelavado	•	
	Normal (65°C)	55°C	
	Intensivo (70°C)	65°C	
	Económico (50°C)	•	
<b>OPCIONES</b>			
Programación diferida	1-24H		
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Indicador	luminoso de fases de lavado	•	
	de tiempo restante	•	
	luminoso de control de sal	Display	LED
	luminoso de control de abrillantador	Display	LED
	luminoso marcha/paro	•	
fin de programa	•		
<b>CESTILLOS</b>			
Superior	Regulación en altura	•	
	Soportes abatibles tazas	4 superior	
Inferior	Soportes abatibles	•	
<b>SEGURIDAD</b>			
Aqua-stop	•		
Antidesbordamiento	•		
Aqua control	•		
Anticalentamiento	•		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Tensión (V)	220-240	220-240	
Frecuencia (HZ)	50/60	50/60	
Potencia total (W)	1.930	1.930	
Intensidad (A)	8,4	8,4	
<b>DIMENSIONES</b>			
Patatas regulables en altura	Máx. 25	Máx. 25	
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	820	
	Ancho	450	
	Fondo	540	

	INTEGRABLE		
	1LF-451IT		
<b>FICHA DE PRODUCTO<sup>(1)</sup></b>			
Capacidad, número de cubiertos	9		
Clase de eficiencia energética	A+		
Consumo	anual de energía (kWh/año)	222	
	de energía por ciclo (kWh)	0,8	
	apagado (off-mode) (W)	0	
	standby (left-on-mode) (W)	0,4	
	de agua por ciclo (l)	10	
	anual de agua (l)	2.968	
Eficacia de secado <sup>(2)</sup>	A		
Eficacia de lavado	A		
Duración del programa normal (min.)	160		
Potencia acústica dB (A)	49		
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>			
Consumo variable	•		
Tercer Rociador	•		
Eficiencia y Silencio	Supersilence		
<b>PROGRAMACIÓN</b>			
Programación y visualización	LEDS		
Número total de programas	5		
Número de temperaturas	4		
Programas	Prelavado	•	
	Normal (65°C)	•	
	Intensivo (70°C)	•	
	Económico (50°C)	55°C	
<b>OPCIONES</b>			
Programación diferida	3,6,9H		
<b>CONTROL DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Indicador	luminoso de programas	LEDS	
	luminoso de control de sal	LED	
	luminoso de control de abrillantador	LED	
	fin de programa	•	
<b>CESTILLOS</b>			
Superior	Regulación en altura	•	
	Soportes abatibles tazas	4 superior	
Inferior	Soportes abatibles	•	
<b>SEGURIDAD</b>			
Antidesbordamiento	•		
Aqua control	•		
Antirretorno de agua	•		
Anticalentamiento	•		
<b>DATOS TÉCNICOS</b>			
Tensión (V)	220-230		
Frecuencia (HZ)	50		
Potencia total (W)	1.900		
Intensidad (A)	10		
<b>DIMENSIONES</b>			
Patatas regulables en altura	Máx. 20		
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	818	
	Ancho	448	
	Fondo	545	
Regulación pata trasera desde frontal	•		

<sup>(1)</sup> Valores para la ficha y etiqueta según norma EN 50242 y Reglamento 1059/2010, medidos en el programa normal (ECO ó ECO 50°C) que es el más eficiente medido en términos combinados de consumo de energía y agua, adecuado para lavar vajilla de suciedad normal. Consumos anuales basados en 280 ciclos. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato. <sup>(2)</sup> Escala A (el más eficiente) a G (el menos eficiente).







Es probable que no recuerdes mucho de lo que te contamos, pero esperamos que no olvides lo que te hemos hecho sentir, porque una atención personalizada es la mejor forma de entender tus necesidades. Bienvenido a Fagor; un lugar en el que procuramos acompañarte siempre.

